




luce**Q**uadra

ILLUMINAZIONE
tecnologia e potenza



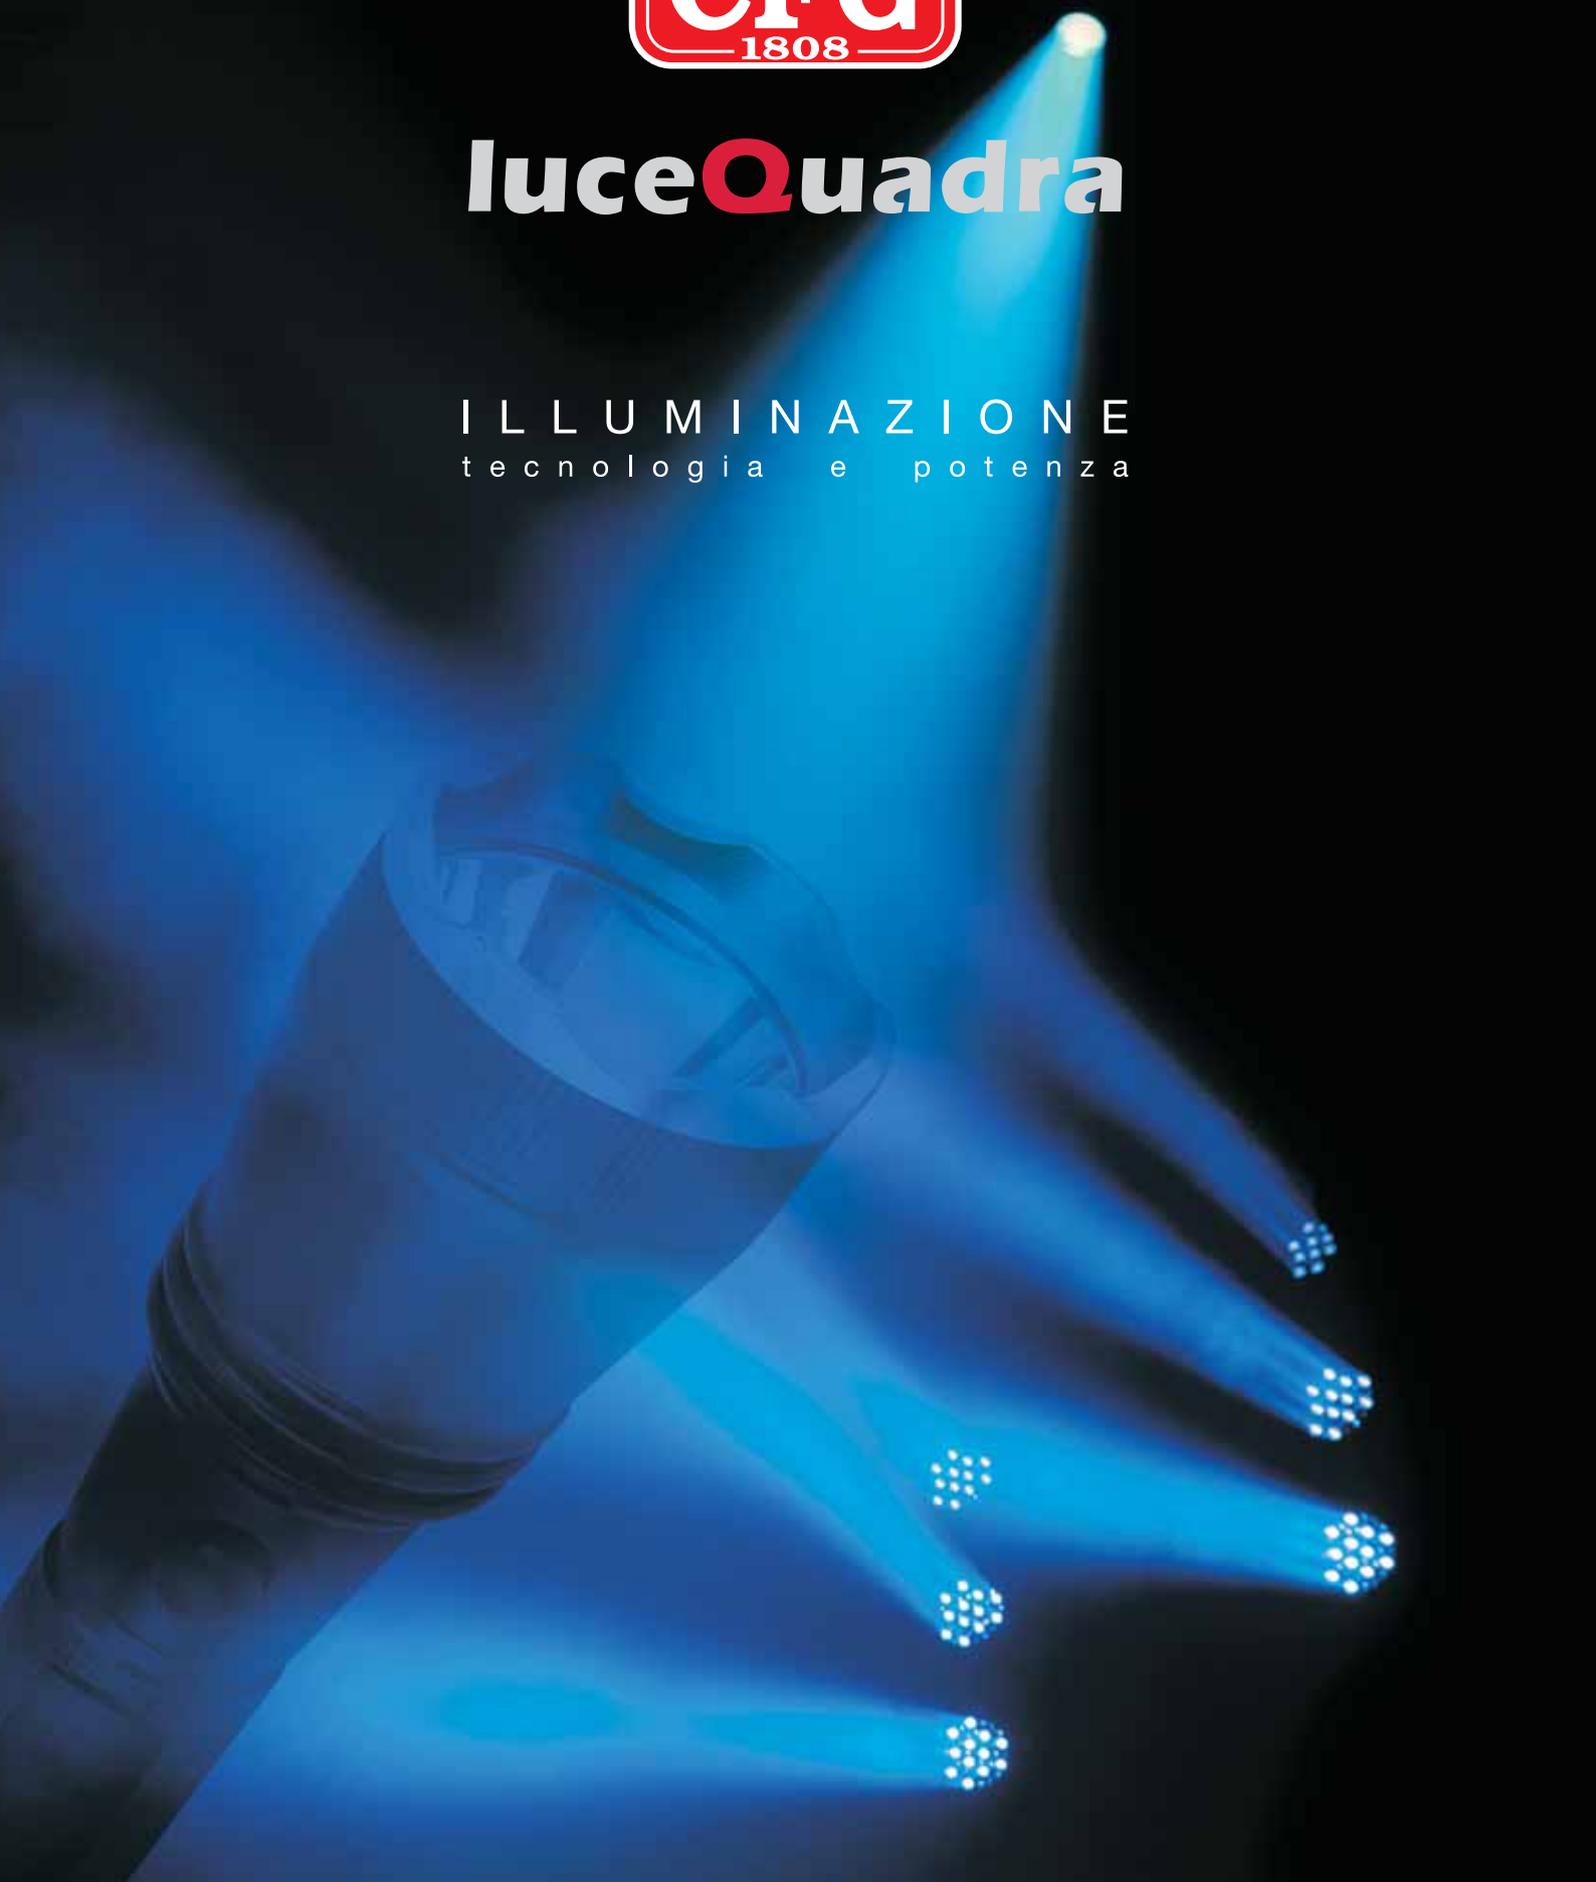

Contrassegno di rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione e l'utilizzo nell'Unione Europea.



Il Decreto Legislativo 151/2005 "RAEE" recepisce le direttive europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE sulle restrizioni dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE).



Apparecchio fornito di illuminazione a LED.



Apparecchio di classe I con morsetto o terminale a terra.



Apparecchio di classe II senza morsetto o terminale a terra.



L'apparecchio può essere installato su superfici normalmente infiammabili.

IP20
IP44
IP54
IP65
IP68

Grado di protezione nei confronti della penetrazione di corpi solidi e liquidi.

Il primo numero indica la resistenza alle polveri (1-8), il secondo resistenza all'acqua (1-8): più alto è il numero, maggiore è la resistenza.



A batterie



Ricaricabile



Funzione antiurto



Funzione emergenza: la lampada, quando è alimentata, in caso di interruzione della tensione, si accende automaticamente.



Certificazione di qualità:

il certificato IMQ rappresenta la più importante realtà italiana nel settore della valutazione della conformità (certificazione, prove, verifiche, ispezioni).

CFG srl si riserva di apportare modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti.

I colori riprodotti a catalogo devono essere considerati indicativi perché soggetti a variazioni nella fase di stampa.

Tutti i marchi che appaiono in questo catalogo sono dei legittimi proprietari.

INDICE

| | |
|--|----|
| Torce a LED in alluminio | 2 |
| Torce LED da testa | 12 |
| Work clip light | 14 |
| Torce LED ricaricabili | 16 |
| Torce LED da campeggio | 26 |
| Torcia di sicurezza antideflagrazione ATEX | 28 |
| Torce LED antiurto | 30 |
| Torce LED a batteria | 32 |
| Punti luce | 34 |
| Book LED light | 37 |
| Bike LED | 38 |
| Lumino votivo a LED | 39 |
| Proiettori LED da esterno | 40 |
| Proiettore Energy Saver | 43 |
| Plafoniere da esterno | 44 |
| Lampade da tavolo | 46 |
| Lampade da terra | 48 |
| Lampade a sospensione | 49 |
| Spine e prese | 51 |
| Adattatore da viaggio | 59 |
| Adattatore USB | 59 |
| Prolunghe avvolgicavo | 61 |
| Power bank My+off riserva di energia | 62 |
| Bilancia digitale portatile | 64 |
| Allarme sonoro | 65 |
| Batterie Duracell | 66 |
| Prodotti chimici per la manutenzione di apparati elettrici ed elettronici | 74 |

SERIE ALLUMINIO CON LED CREE

LED Cree: una evoluzione costante nel tempo

Cree Inc. è un produttore multinazionale di semiconduttori diodi (LED), materiali e dispositivi emettitori di luce, con sede a Durham, North Carolina USA. La maggior parte dei suoi prodotti sono basati su carburo di silicio.

Cree è stata costituita nel 1987 da ricercatori della North Carolina State University.

Nel 2005, Cree ha aperto una filiale, Cree Asia-Pacific Ltd., in Hong Kong.

Nel marzo 2007, Cree ha acquisito COTCO Luminant Dispositive Ltd. di Hong Kong che è uno dei principali fornitori di LED ad alta luminosità in Cina.

Nel 2009 Cree ha annunciato un accordo per l'acquisto di un stabilimento ((55.000 mq) ad Huizhou, nella provincia del Guangdong, Cina, primo impianto di produzione di chip Cree fuori del Nord America.

Ancora nel 2009 Cree ha annunciato un'espansione dello stabilimento di Durham.

Nel 2012 Cree ha realizzato il Cree XLamp XT-E, che fornisce, a parità di assorbimento, il doppio della luce dei vecchi LED.

Le torce CFG LuceQuadra utilizzano LED CREE nelle diverse varianti.

TORCE LED CREE



Ricaricabili

A batterie

ARGO

Codice art. EL004

8016818098810

Torcia ricaricabile in alluminio

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|--|
| Alimentazione: | batteria al litio 1200 mAh (inclusa) |
| Caricabatteria: | AC 220-240 V 50/60 Hz |
| Illuminazione: | 1 LED CREE 5 Watt |
| Luminosità: | 140 lumen |
| Portata della luce: | 300 metri |
| Autonomia: | da 1,5 a 8 ore |
| Tempo di ricarica: | 12-15 ore ca |
| Materiale: | alluminio alta resistenza color bronzo |

Funzioni

| |
|-----------------------------|
| ON/OFF |
| Luce intensità alta / bassa |
| Luce lampeggiante |

Confezione


| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 2 pz |

45 mm

150 mm



| | | | | |
|--|------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| | Watt 5 | Lumen 140 | Portata 300m | Autonomia 8 ore |
|--|------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|

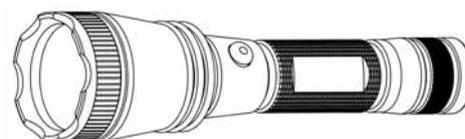

Parabola per illuminazione concentrata di profondità



Caricabatteria di rete + una batteria di scorta



TORCE LED IN ALLUMINIO

REX

Codice art. **EL018**

8016818099558

Torcia in alluminio a batteria



Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Certificazione: | waterproof IP65 |
| Alimentazione: | 1 batteria 1865 2200 Ah ricaricabile |
| Illuminazione: | 1 LED USA CREE L2 - 10 Watt |
| Luminosità: | 900 lumen |
| Portata della luce: | 200/300 metri |
| Autonomia: | 1 - 15 ore |
| Peso: | 138 grammi |
| Materiale: | alluminio |

Ø 45 mm



Funzioni

| |
|-------------------------------------|
| Pulsante soft touch |
| Luce intensità alta / media / bassa |
| Luce lampeggiante |
| Luce sequenza SOS |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Gift box | |
| Imballo: | 2 pz |
| U.V. | 2 pz |



Caricabatteria di rete
+ una batteria di scorta



Modello TOP della gamma

Pulsante ON/OFF



Parabola ad alta riflettanza



Parabola di illuminazione con spot centrale



Gift box

TORCIA LED IN ALLUMINIO

Metallo POWER LED

 Codice art. **E381**

8016818096656

Torcia in alluminio a batteria

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Watt 3 | Lumen 130 | Portata 90m | Autonomia 3 ore |
|--|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Alimentazione: | 1 batterie AA (non inclusa) |
| Illuminazione: | 1 LED CREE 3 Watt |
| Luminosità: | 130 lumen |
| Portata della luce: | 90 metri |
| Autonomia: | 3 ore |
| Materiale: | alluminio alto spessore |


Funzioni

| |
|---|
| ON/OFF |
| Luce intensità alta / bassa |
| Luce lampeggiante |
| Luce diffusa o concentrata mediante regolazione dell'ottica lenticolare |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 6 pz |



Luce telescopica per una illuminazione diffusa o concentrata



NERO LED 3

 Codice art. **EL012**

8016818098551

Torcia in alluminio a batteria

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Alimentazione: | 3 batterie AAA (non incluse) |
| Illuminazione: | 1 LED CREE XP-E R3 - 3 Watt |
| Luminosità: | 150 lumen |
| Portata della luce: | 100 metri |
| Autonomia: | 3 ore |
| Materiale: | alluminio |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 2 pz |



Pacco batterie estraibile



Pulsante ON/OFF



TORCE LED IN ALLUMINIO

NERO LED 5

Codice art. **EL013**

8016818098513

Torcia in alluminio a batteria

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| | Watt 5 | Lumen 300 | Portata 200m | Autonomia 2 ore |
|--|------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Alimentazione: | 3 batterie AAA (non incluse) |
| Illuminazione: | 1 LED CREE XP-E R4 - 5 Watt |
| Luminosità: | 300 lumen |
| Portata della luce: | 200 metri |
| Autonomia: | 2 ore |
| Materiale: | alluminio |

Funzioni

| |
|--|
| Ottica lenticolare regolabile zoom/focus |
| ON/OFF |
| Luce intensità 100%, 75%, 35% |
| Luce lampeggiante |
| Luce sequenza SOS |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 2 pz |



Ø 35 mm

111 mm



Ottica lenticolare regolabile



Pulsante soft touch



Pacco batterie estraibile

TORCE LED IN ALLUMINIO

NERO LED 10

 Codice art. **EL014**

8016818098551

Torcia in alluminio a batteria

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Alimentazione: | 9 batterie AA (non incluse) |
| Illuminazione: | 1 LED CREE XP-G R4 - 10 Watt |
| Luminosità: | 600 lumen |
| Portata della luce: | 300 metri |
| Autonomia: | 5 ore |
| Materiale: | alluminio |


Funzioni

| |
|--|
| Ottica lenticolare regolabile zoom/focus |
| ON/OFF |
| Luce intensità alta / bassa |
| Luce lampeggiante |
| Luce sequenza SOS |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 2 pz |

| | | | | |
|--|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| | Watt 10 | Lumen 600 | Portata 300m | Autonomia 5 ore |
|--|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|



Pacco batterie estraibile

Pulsante soft touch



Ottica lenticolare regolabile



TORCE LED IN ALLUMINIO

DEFENDER

Codice art. **EL011**

8016818099206

Maxi torcia in alluminio a batteria

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | Watt 3 | Lumen 100 | Portata 20_m | Autonomia 5_{ore} |
|--|------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Alimentazione: | 3 batterie AAA (non incluse) |
| Illuminazione: | 1 LED CREE 3 Watt |
| Luminosità: | 100 lumen |
| Portata della luce: | 20 metri |
| Autonomia: | 5 ore |
| Materiale: | alluminio |

Funzioni

| |
|--------------------------|
| ON/OFF |
| Luce intensità 100%, 50% |
| Luce lampeggiante |

Confezione

| |
|----------------|
| Blister |
| Imballo: 48 pz |
| U.V. 6 pz |

Utile da tenere a portata di mano

Impugnatura ergonomica

TORCIA LED IN ALLUMINIO

∅ 35,5 mm



438 mm

∅ 39,5 mm



METALLO LED

Codice art. **E339**

8016818084653

Minitorcia LED in alluminio



Lumen
20

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Alimentazione: | 3 batterie AAA (incluse) |
| Illuminazione: | 9 LED alta luminosità |
| Luminosità: | 20 lumen |
| Completa di | laccio da polso |
| Materiale: | alluminio anodizzato in 4 colori |

27 mm

90 mm

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|------------|--------------|
| Espositore | |
| Imballo: | 5 espositori |
| U.V. | 1 espositore |



Espositore da banco 12 minitorce

MINITORCIA LED IN ALLUMINIO

Torçe da testa

NERO HEAD

 Codice art. **EL015**


8016818099466

Torça da testa in alluminio con luce LED e zoom regolabile

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| | Watt 5 | Lumen 300 | Portata 200m | Autonomia 2 ore |
|--|------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Alimentazione: | 3 batterie AAA (non incluse) |
| Illuminazione: | 1 LED CREE XPGR4 5 Watt |
| Luminosità: | 300 lumen |
| Portata della luce: | 200 metri |
| Autonomia: | 2 ore |
| Materiale: | alluminio |



Funzioni

| |
|--|
| Luce intensità 100%, 50, lampeggiante |
| Zoom del fascio luminoso regolabile |
| Interruttore di tipo magnetico a sfioramento |
| Inclinazione del fascio luminoso regolabile |
| Cinghie elastiche regolabili |
| Pacco batterie posteriore per bilanciamento peso |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 2 pz |



TORÇE DA TESTA



Interruttore di tipo magnetico dimensionato per l'uso anche con guanti spessi che permette di modulare a sfioramento la potenza luminosa.



Pacco batteria sganciabile posizionato sul retro per equilibrare il peso sull'imbracatura.



Zoom dell'ottica regolabile.



DISCOVER POWER LED

Codice art. E383

8016818096694

Torcia da testa in alluminio con luce LED e zoom regolabile



Watt
1

Lumen
130

Caratteristiche tecniche


| | |
|---------------------|------------------------------|
| Alimentazione: | 3 batterie AAA (non incluse) |
| Illuminazione: | 1 LED CREE - 1 Watt |
| Luminosità: | 130 lumen |
| Portata della luce: | 20 metri |
| Autonomia: | 3 ore |
| Materiale: | alluminio |

Funzioni

| |
|--|
| Luca ON/OFF, intensità 100/50%, lampeggiante |
| Zoom per regolazione del fascio luminoso |
| Inclinazione verticale del fascio luminoso |
| Completa di imbracatura regolabile |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 6 pz |

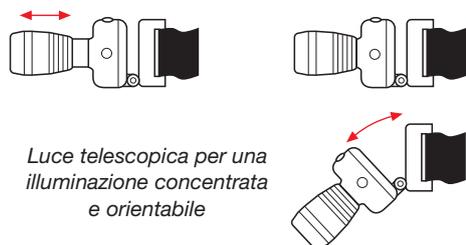

TORCE DA TESTA

DISCOVER LED

Codice art. E038

8003516000986

Torcia da testa a LED



Watt
1

Lumen
20

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Alimentazione: | 3 batterie AAA (non incluse) |
| Illuminazione: | 7 LED CREE - 1 Watt |
| Luminosità: | 20 lumen |
| Portata della luce: | 5 metri |
| Autonomia: | 3 ore |
| Materiale: | alluminio |

Funzioni

| |
|--|
| Luca ON/OFF, illuminazione con 1, 3, 7 LED |
| Completa di imbracatura regolabile |

Confezione

| | |
|----------|--------|
| Blister | |
| Imballo: | 100 pz |
| U.V. | 6 pz |



WORK CLIP LIGHT

Codice art. EL010

espositore 8016818099176

Torcia LED a penna ad altissima luminosità ideale per il lavoro a mano libera

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | Watt 1 | Lumen 280 | Portata 2_m | Autonomia 1,5_{ore} |
|--|------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

Caratteristiche tecniche


| | |
|----------------|---|
| Alimentazione: | 3 batterie AAA (incluse) |
| Illuminazione: | 1 LED CREE - 1 Watt |
| Luminosità: | 280 lumen |
| Portata: | 1,5 / 2 metri |
| Autonomia: | 1,5 ore |
| Clip magnetica | |
| Materiale: | gomma ad alta densità con elementi di colore arancio per un'alta visibilità |

Funzioni

| |
|-----------------|
| ON/OFF |
| Luce puntiforme |
| Luce diffusa |

Confezione

| | |
|---------------------|---------------|
| Espositore da banco | 12 pz |
| Imballo: | 48 espositori |
| U.V. | 1 espositore |




Clip girevole di 180° e magnetica




Doppia fonte luminosa: concentrata o diffusa



TORCIA LED DA LAVORO

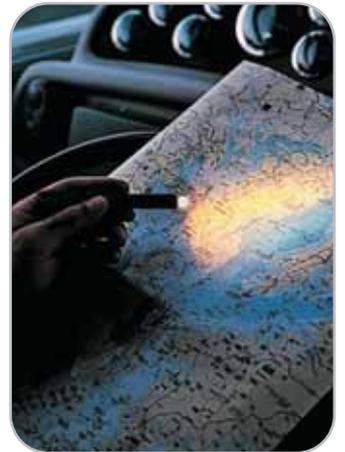

Indispensabile tra i tuoi attrezzi e da tenere sempre a portata di mano

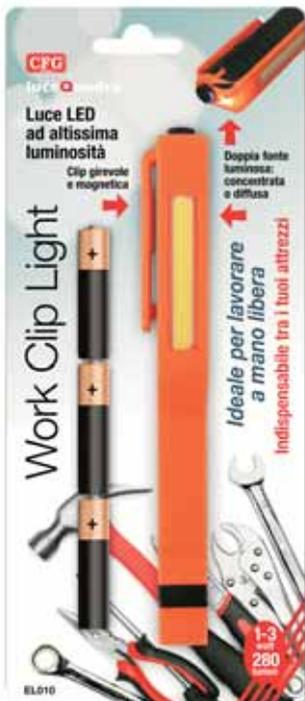

Espositore da banco con pulsante di accensione e LED dimostrativo della luminosità della torcia

SPIDERLED

 Codice art. **EL017**

8016818099534

Torcia 9 LED ricaricabile


Watt
8 + 1
Lumen
240
Portata
200m
Autonomia
3 ore


Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------|--|
| Certificazione: | IP65 |
| Alimentazione: | batteria 3,7 V 2000 mAh, Ni-Mh ricaricabile |
| Illuminazione: | 8 SMD + 1 LED 1 Watt |
| Luminosità: | con 8 SMD = 240 lumen con 1 LED = 100 lumen |
| Autonomia: | con 8 SMD = 3 ore con 1 LED = 8 ore |
| Tempo di ricarica: | 3,5 - 4 ore |
| Caricabatterie: | 220 V da rete e 12 V da auto |
| Materiale: | ABS rivestito in gomma antiurto |



Funzioni

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Doppia illuminazione | 8 SMD o 1 LED |
| Ricarica | con base o caricabatterie esterno |
| Sospensione | con gancio a scomparsa magnetica |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Blister | |
| Imballo: | 5 pz |
| U.V. | 1 pz |

Doppia fonte luminosa:
concentrata o diffusa





Doppia possibilità di sospensione:
- con gancio a scomparsa posteriore
- con magnete

Spie di caricamento:
rossa: caricamento
in corso
verde: torcia carica



Contatto rapido
alla base della torcia

Caricatore da rete con possibilità di
caricamento con spinotto nel corpo
della pila o base con contatto rapido



MAGNETO

 Codice art. **EL016**


8016818099510

Torcia 5 SMD + 5 LED ricaricabile
con base magnetica



Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------|--|
| Certificazione: | IP44 |
| Alimentazione: | batteria 3,7 V 1000 mAh Li-Ion ricaricabile |
| Illuminazione: | 5 SMD + 5 LED 1 Watt |
| Luminosità: | con 5 SMD = 150 lumen con 5 LED = 15 lumen |
| Tempo di ricarica: | 2,5-3 ore |
| Autonomia: | con 5 SMD 1,5-2 ore |
| Caricabatterie: | 220 V da rete e 12 V da auto |
| Materiale: | ABS rivestito in gomma antiurto |




Funzioni

| | |
|---|---------------------------------|
| ON/OFF/luce superiore spot /luce laterale diffusa | |
| Pieghevole in 3 posizioni: -60°/0°/+60° | |
| Sospensione: | con gancio in metallo magnetica |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Blister | |
| Imballo: | 5 pz |
| U.V. | 1 pz |


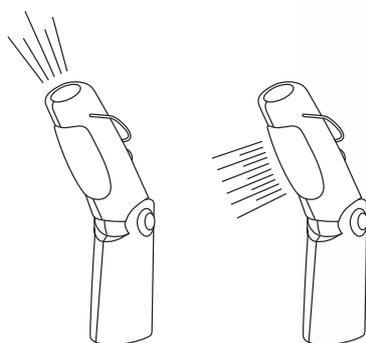


Due possibilità di illuminazione




Flessibilità



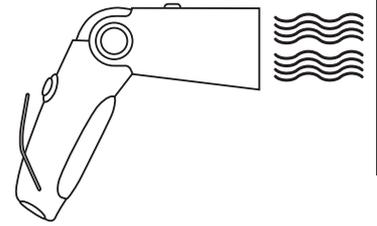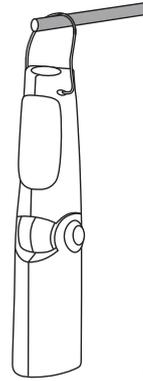

Doppia possibilità di sospensione:
- con gancio posteriore
- con magneti alla base della torcia

Antiurto

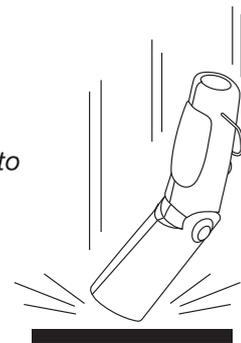

Caricabatteria 220 V - 12 V



PATRIOT

Codice art. EL008

8016818099084

Torcia 1 LED ricaricabile
Estrema profondità di campo
Massima concentrazione del fascio luminoso




Watt
10

Lumen
390

Autonomia
6 ore

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------|--|
| Alimentazione: | batteria 6 V 4,5 mAh ricaricabile |
| Illuminazione: | 1 LED - 10 Watt |
| Luminosità: | 390 lumen |
| Tempo di ricarica: | 20/24 ore |
| Autonomia: | luce continua 6 ore luce rossa posteriore lampeggiante 60 ore |
| Caricabatterie: | 220 V da rete e 12 V da auto |
| Materiale: | ABS |



Funzioni

| |
|---|
| ON/OFF - Luce rossa posteriore lampeggiante |
| Base di appoggio regolabile |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 pz |
| U.V. | 2 pz |



Con luce rossa posteriore di emergenza lampeggiante



Caricabatteria 220 V - 12 V



TORCE LED RICARICABILI

STELLA POWER

Codice art. **E013**

8003516000962

Torcia 1 LED ricaricabile

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Alimentazione: | batteria 6 V 4,5 mAh ricaricabile |
| Illuminazione: | 1 LED - 3 Watt |
| Luminosità: | 150 lumen |
| Tempo di ricarica: | 8/10 ore |
| Autonomia: | 6 ore |
| Caricabatterie: | 220 V da rete e 12 V da auto |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

| |
|-------------------------------------|
| ON/OFF - Funzione luce di emergenza |
| LED controllo ricarica |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 pz |
| U.V. | 1 pz |



Caricabatteria 220 V - 12 V

TORCE LED RICARICABILI

EXTREME LED

Codice art. **E018**

8003516000726

Torcia 1 LED ricaricabile



Funzione luce di emergenza

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------|--|
| Certificazione: | Waterproof IP44 |
| Alimentazione: | batteria 4 V - 4,5 Ah ricaricabile ed estraibile |
| Illuminazione: | 1 LED CREE - 3 Watt |
| Luminosità: | 150 lumen |
| Riflettore: | ∅ 105 mm |
| Autonomia: | 22 ore |
| Tempo di ricarica: | 8/10 ore |
| Caricabatterie: | 220 V da rete e 12 V da auto |
| Materiale: | ABS impermeabile antishock |



Funzioni

| |
|-------------------------------------|
| ON/OFF - Funzione luce di emergenza |
| LED controllo ricarica |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 4 pz |
| U.V. | 1 pz |



Batteria di ricambio ermetica
4 V - 4,5 Ah ricaricabile.
Cod: E018R



Caricabatteria 220 V - 12 V



TORCE LED RICARICABILI

STELLA 3 WATT

 Codice art. **E404**

8016818097493

Torcia 1 LED ricaricabile


Watt
3

Lumen
96

Autonomia
22 ore

Caratteristiche tecniche


| | |
|--------------------|---|
| Alimentazione: | batteria 4 V - 4 Ah 900 mAh ricaricabile |
| Illuminazione: | 1 LED - 3 Watt |
| Luminosità: | 96 lumen |
| Autonomia: | 22 ore |
| Tempo di ricarica: | 12 ore |
| Caricabatterie: | 220 V da rete incorporato |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

| |
|------------------------|
| ON/OFF |
| LED controllo ricarica |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 4 pz |
| U.V. | 2 pz |



Spina per ricarica a scomparsa



Proiettore orientabile in 3 posizioni



TORCIE LED RICARICABILI

SIRIO 24

Codice art. EL005

8016818098841

Lanterna 24 LED SMD ricaricabile

Watt
6Lumen
500Autonomia
40 oreFunzione
luce di
emergenza**Caratteristiche tecniche**

| | |
|--------------------|--|
| Alimentazione: | batteria 4 V 4,5 mAh ricaricabile |
| Illuminazione: | 24 LED tecnologia SMD 24 x 0,25 Watt = 6 Watt totali |
| Luminosità: | 500 lumen |
| Tempo di ricarica: | 8/10 ore |
| Autonomia: | a bassa intensità luminosa 40 ore ad alta intensità luminosa 15 ore |
| Caricabatterie: | 220 V da rete incorporato |
| Materiale: | ABS |



140 mm

Funzioni

ON/OFF - Luce di emergenza

LED controllo ricarica

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 4 pz |
| U.V. | 2 pz |

Nuova
tecnologia**LED
SMD**

- X** maggior durata
- X** maggior luminosità
- X** minor consumo

Cavo di alimentazione/ricarica a scomparsa

2 livelli di
intensità luminosaBatteria di ricambio ermetica
4 V - 4,5 Ah ricaricabile.
Cod: E018R

STELLA MINI

Codice art. E003

8016818098605

Lanterna 16 + 3 LED ricaricabile



Watt
16

Lumen
140

Autonomia
35 ore



Funzione luce di emergenza

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Alimentazione: | batteria 4 V 20 mAh ricaricabile |
| Illuminazione: | 16 + 3 LED 1 Watt |
| Luminosità: | 140 lumen |
| Tempo di ricarica: | 8/10 ore |
| Autonomia: | con 16 LED 16 ore con 3 LED 35 ore |
| Caricabatterie: | 220 V da rete incorporato |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

ON/OFF - Luce di emergenza

LED controllo ricarica

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 5 pz |
| U.V. | 1 pz |



Due possibilità di illuminazione



Cavo di alimentazione/ricarica a scomparsa



LANTERNE LED RICARICABILI

CAMPING LED 360°

Codice art. E037

8003516003291

Lanterna 32 LED da campeggio ricaricabile



Lumen
100

Autonomia
12 ore



Funzione
luce di
emergenza

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Alimentazione: | batteria 4 V - 0,9 Ah ricaricabile |
| Illuminazione: | 32 LED |
| Luminosità: | 100 lumen |
| Autonomia: | 12 ore |
| Tempo di ricarica: | 8/10 ore |
| Caricabatterie: | 220 V da rete - 12 V da batteria |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

ON/OFF - Luce di emergenza

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 10 pz |
| U.V. | 2 pz |



Gancio per appendere la lampada a scomparsa



Caricabatteria 220 V - 12 V

TELE POWER LED

Codice art. **E382**

801681806670

Minitorcia LED da campeggio

Watt
3

Lumen
120

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Alimentazione: | 3 batterie AAA (non incluse) |
| Illuminazione: | 1 LED CREE - 3 Watt |
| Luminosità: | 120 lumen |
| Optica lenticolare regolabile | luce diffusa o concentrata |
| Autonomia: | 6 ore |
| Materiale: | alluminio alto spessore |

Funzioni

| |
|--|
| Sollevamento gruppo ottico per luce diffusa ambientale |
| Luce alta intensità |
| Luce bassa intensità |
| Luce lampeggiante alta intensità |

Confezione

| | |
|------------|--------------|
| Espositore | 6 pz. |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 1 espositore |



Sollevamento telescopico del gruppo ottico per una illuminazione ambientale diffusa



LANterne LED DA CAMPEGGIO

ATEX

Codice art. **E344**

8016818084677

Torcia LED di sicurezza antideflagrazione per l'utilizzo in aree pericolose

Caratteristiche tecniche


| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Alimentazione: | 4 batterie AA (non incluse) |
| Illuminazione: | 1 LED OSRAM 1 Watt |
| Luminosità: | 80 lumen |
| Portata della luce: | 122 metri |
| Autonomia: | 14 ore e 55 minuti |
| Peso: | 105 grammi (senza batterie) |
| IP67 | impermeabile fino a 1 m di profondità |
| Materiale: | antishock (caduta da 10 metri) |

Funzioni


| | |
|-------------------|-----------------------------|
| ON/OFF | |
| Certificato IP68: | impermeabile fino a 3 metri |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Blister | |
| Imballo: | 4 pz |
| U.V. | 1 pz |

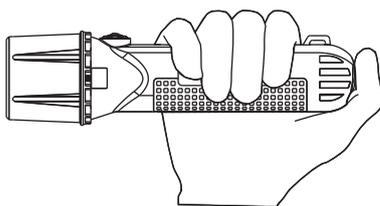

IMPERMEABILE

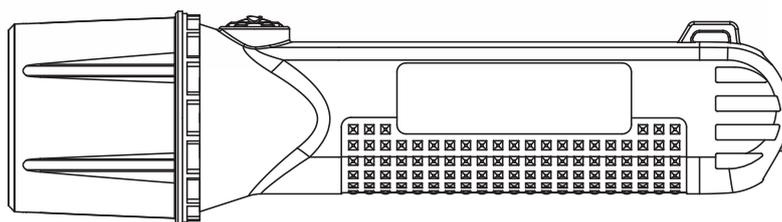


CERTIFICAZIONI

| | | |
|--|---|---|
| | UL USA : UL FILE NO.: OERX.E324236 | UL Certificate Class I Div I Grp ABCD Class II Div I Grp EFG Class III Temp Code: T4 |
| | IECEX Worldwide : IECEX CERTIFICATE NO.: IECEX UL 11.0042 | |
| | Ex Europe : ATEX CERTIFICATE NO.: DEMKO 11 ATEX 1110052 | CE 0539 Ex ia IIC T4 Ga II 1G Ex ia IIC T4 |

TORCIA LED DI SICUREZZA

ATEX

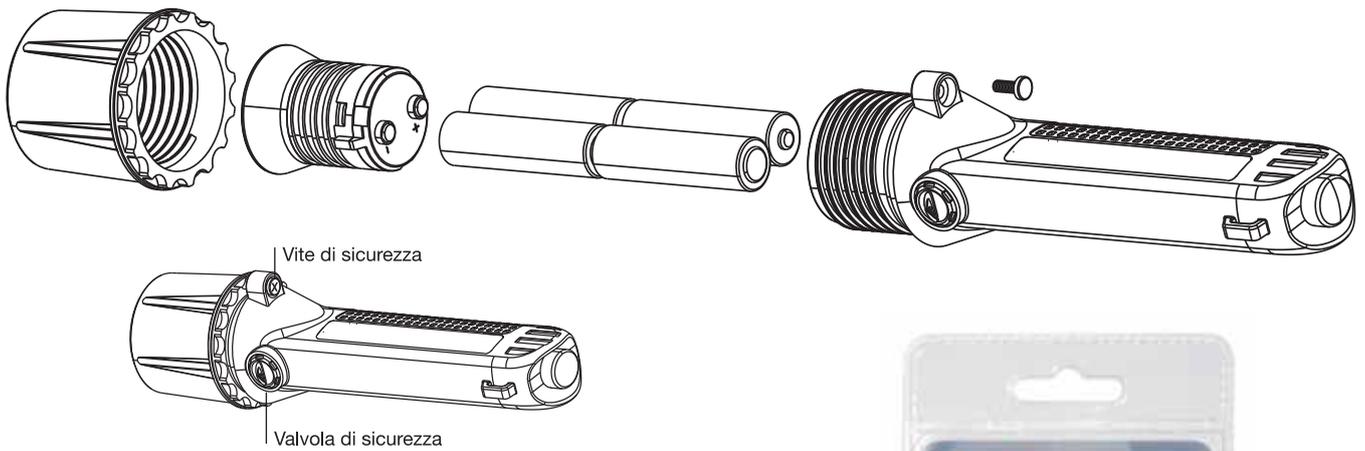

Vite di sicurezza

Valvola di sicurezza



La torcia ATEX è costruita con una valvola unidirezionale di pressione in accordo con le norme americane UL (*UL è una società indipendente di scienza della sicurezza con più di un secolo di esperienza*) dedicate alla sicurezza sugli ambienti di lavoro.

Nelle torce elettriche stagne, la valvola limitatrice di pressione serve a dissipare il gas idrogeno, che si forma all'interno del corpo della torcia, evitando sovrappressioni e conseguente rischio di scoppio della torcia stessa.

Il gas idrogeno si crea con il normale funzionamento della torcia come prodotto di corrosione dell'elettrodo zinco.



PULSANTE ON/OFF




RIFLETTORE



ATTACCO CINGHIA



TORCIA LED DI SICUREZZA

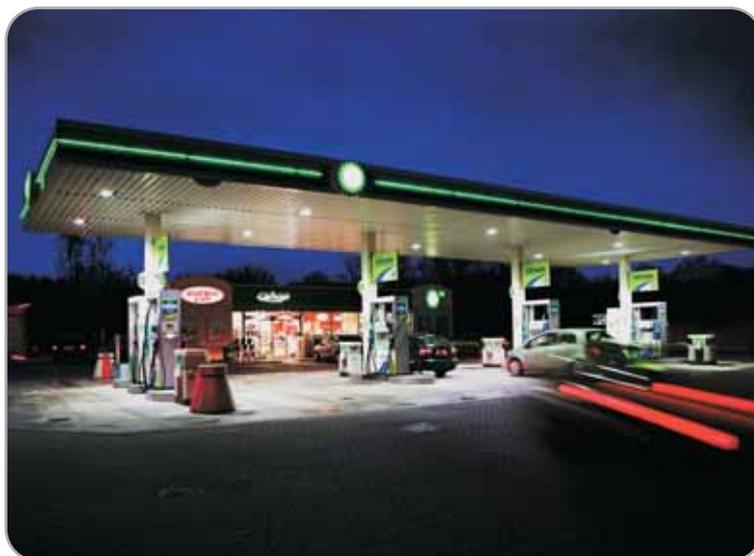

SUPER AQUALED

Codice art. **E380**

espositore 8016818096652

Torcia LED rivestita in gomma morbida antiurto

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Alimentazione: | 2 batterie AA non incluse |
| Illuminazione: | 1 LED CREE - 0,5 Watt |
| Luminosità: | 28 lumen |
| IP65 | impermeabile fino a 3 m di profondità |
| Materiale: | gomma morbida, antiscivolo, antiurto |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|---------------------|--------------|
| Espositore da banco | 6 pz |
| Imballo: | 8 espositori |
| U.V. | 1 espositore |



IMPERMEABILE



TORCIA LED IMPERMEABILE

AQUALED

Codice art. **E393**

espositore 8016818097158

Torcia LED rivestita in gomma morbida antiurto

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Alimentazione: | 2 batterie D (non incluse) |
| Illuminazione: | 5 LED lenticolari - 0,1 Watt ciascuno |
| Luminosità: | 20 lumen |
| IP65 | impermeabile fino a 3 m di profondità |
| Materiale: | gomma morbida, antiscivolo, antiurto |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|---------------------|--------------|
| Espositore da banco | 6 pz |
| Imballo: | 8 espositori |
| U.V. | 1 espositore |



IMPERMEABILE



TORCIA LED IMPERMEABILE

SPAZIO LED 3

Codice art. E026

8003516000788

Torcia LED portatile a batterie

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | Watt 1,5 | Lumen 90 | Portata 100_m | Autonomia 2_{ore} |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Alimentazione: | 4 batterie D torcia (non incluse) |
| Illuminazione: | 3 LED - 0,5 Watt ciascuno |
| Luminosità: | 90 lumen |
| Portata della luce: | 100 metri |
| Autonomia: | 2 ore |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 16 pz |
| U.V. | 4 pz |



TORCIA LED A BATTERIE



NERO LED 9

Codice art. **EL021**

8016818099626

Torcia LED a batterie ad alta luminosità

Caratteristiche tecniche

| | |
|--|-----------------------------|
| Classe di protezione | IPX4 |
| Alimentazione: 3 batterie tipo C 4,5 V (non incluse) | |
| Illuminazione: | 1 LED CREE XML T6 - 10 Watt |
| Luminosità: | 600 lumen |
| Portata della luce: | 500 metri |
| Autonomia: | 8 - 30 ore |
| Materiale: | alluminio |

Funzioni

100% / 50% / OFF

Confezione


| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 2 pz |



Interruttore ON/OFF
a pressione



Ottica lenticolare regolabile
con movimento elicoidale

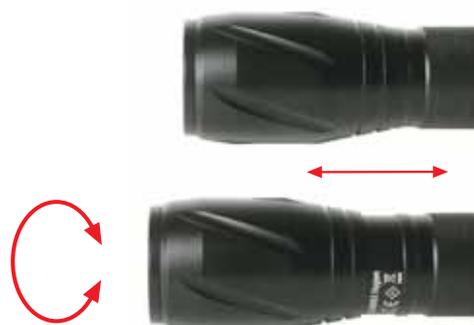

TORCIA LED A BATTERIE

RUBBER 3 / 7

 Rubber 3 - Codice art. **E411** 8016818097684

 Rubber 7 - Codice art. **E410** 8016818097653

Torce LED a batterie
con rivestimento in gomma morbida
antiurto antishock


Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Alimentazione: | 2 batterie AA (non incluse) |
| Illuminazione: | 3 LED HL |
| Luminosità: | 10 lumen |
| Materiale: | metallo rivestito in gomma morbida |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 6 pz |



TORCE LED A BATTERIE

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Alimentazione: | 2 batterie D torcia (non incluse) |
| Illuminazione: | 5 LED HL |
| Luminosità: | 10 lumen |
| Materiale: | metallo rivestito in gomma morbida |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 6 pz |



NERO LED MINI

Codice art. **EL019**

8016818099657

Minitorcia a LED a batterie
in alluminio

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|----------------|------------------------------|
| Alimentazione: | 3 batterie AAA (non incluse) |
| Illuminazione: | 1 LED - 0,5 Watt |
| Luminosità: | 40 lumen |
| Autonomia: | 40 ore |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 6 pz |

*Interruttore ON/OFF a pressione**Vano batterie*

MINILED

Codice art. E031

8003516080131

Minitorcia a LED a batterie
in gomma morbida con portachiavi



Caratteristiche tecniche


| | |
|----------------|----------------------------|
| Alimentazione: | 1 batterie AA (inclusa) |
| Illuminazione: | 1 LED alta luminosità |
| Luminosità: | 3 lumen |
| Materiale: | gomma antiurto in 4 colori |

Funzioni

Completa di moschettone

Confezione

| | |
|------------------------|-----------------|
| Espositore da banco da | 12 pz assortiti |
| Imballo: | 4 espositori |
| U.V. | 1 espositore |



Espositore da banco 12 minitorce

SHOCK LED

Codice art. EL003

8016818098773

Torcia LED a batterie ad alta luminosità

WHEATERPROOF

Watt
1Lumen
90Portata
200mAutonomia
2 ore

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Alimentazione: | 4 batterie D torcia non incluse |
| Illuminazione: | 1 LED - 1 Watt |
| Luminosità: | 90 lumen |
| Portata della luce: | 200 metri |
| Autonomia: | 2 ore |
| Materiale: | polietilene antiurto |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 pz |
| U.V. | 2 pz |



TORCIA LED A BATTERIE



Caricatore
estraiabile per
4 batterie torcia "D"
(non incluse)





Punti luce

NINALED

Punto luce LED

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------|----------------------|
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | 2 LED |
| Luminosità: | 3 lumen |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 60 pz |
| U.V. | 6 pz |



Codice art. **E048**

8003516010787

Lumen
3

PUNTI LUCE

NINALUCE

Punto luce ON/OFF

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------|-------------------------|
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | lampadina E14, 1,5 Watt |
| Luminosità: | 3 lumen |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 60 pz |
| U.V. | 6 pz |



Codice art. **E047**

8003516010770

Lumen
3

Punti luce



LUNA STELLA LED

Codice art. **EL001**

8016818098711

Punto luce LED

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------|----------------------|
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | 2 LED |
| Luminosità: | 3 lumen |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 8 pz |

Spina
posizionata in
verticale



Lumen
5

VELA LED

Codice art. **EL002**

8016818098742

Punto luce LED

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------|-------------------------|
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | lampadina E14, 1,5 Watt |
| Luminosità: | 3 lumen |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 8 pz |

Spina
posizionata in
verticale



Lumen
5

Punti luce

TATA

Codice art. **E040**

8016818097585

Luce notte LED crepuscolare

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------|--|
| Alimentazione: | 1 batteria 4 V - 400 mAh ricaricabile |
| Illuminazione: | 3 LED |
| Luminosità: | 5 lumen |
| Durata: | 8 ore a carica piena |
| Tempo di ricarica: | 15 - 18 ore |
| Dimensione: | ∅ 80 x 80 x 74,5 mm |
| Materiale: | ABS |

Funzioni

ON/OFF con sensore crepuscolare

Confezione

| | |
|----------|------|
| Blister | |
| Imballo: | 5 pz |
| U.V. | 5 pz |

Accensione e spegnimento con sensore crepuscolare, funziona solo in penombra o al buio completo.

Lumen
5

DISCOLED

Codice art. **E025**

8003516019506

Push LED light

Caratteristiche tecniche


| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Alimentazione: | 3 batterie AAA incluse |
| Illuminazione: | 3 LED |
| Luminosità: | 5 lumen |
| Retro completo di biadesivo | |

Funzioni

ON/OFF

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 6 pz |

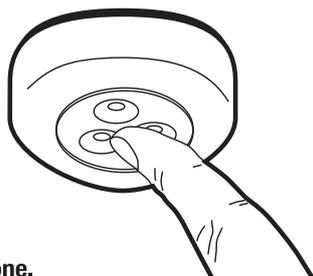

**Facile accensione a pressione.
Agevole installazione tramite biadesivo.**

Adatta per cabine armadi, locali contatori, sottoscala, e per tutti gli ambienti dove è necessaria una luce brillante temporanea.

Lumen
5

BOOKLITE LED

Codice art. **E050**

8003516071207

Luce libro LED con clip



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------|---------------------------|
| Alimentazione: | 2 batterie CR2032 incluse |
| Illuminazione: | 3 LED |
| Luminosità: | 3 lumen |

Funzioni



ON/OFF

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 36 pz |
| U.V. | 6 pz |

Ideale come fonte ausiliaria di illuminazione in piccoli spazi, negli interventi di riparazione "a mano libera".

- **Adatta come luce di lettura da viaggio.**
- **Luce a led ad alta intensità.**
- **Gambo flessibile e orientabile.**
- **Clip a pinza larga per un facile fissaggio a qualsiasi supporto.**

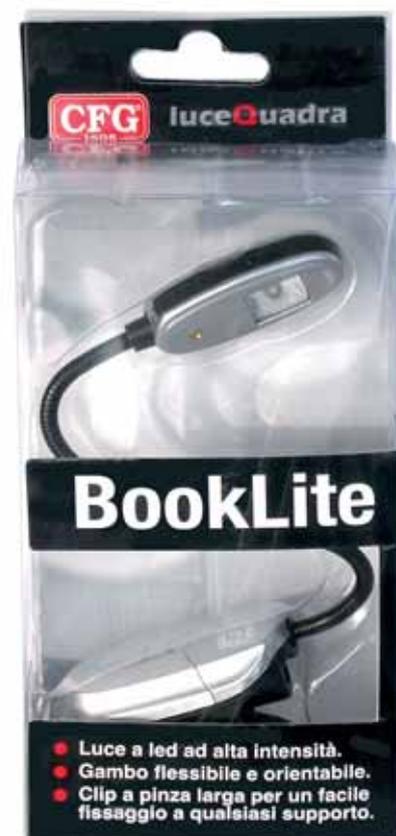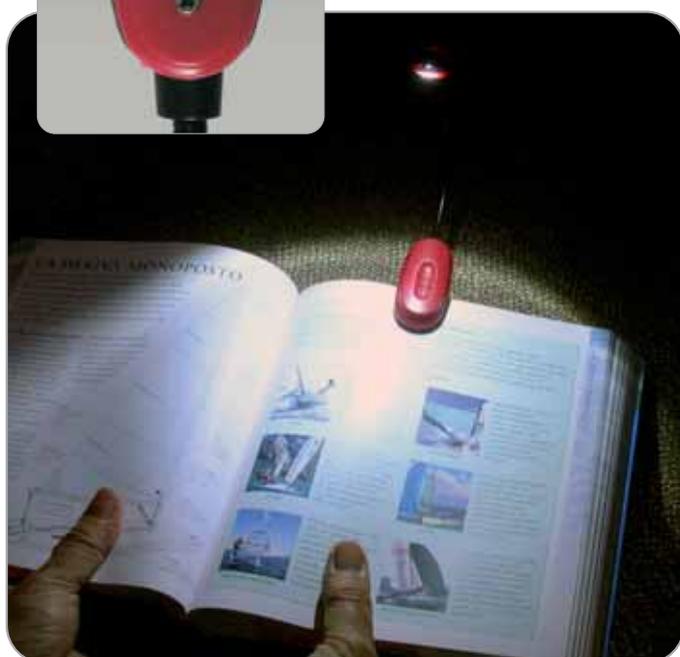

- **Luce a led ad alta intensità.**
- **Gambo flessibile e orientabile.**
- **Clip a pinza larga per un facile fissaggio a qualsiasi supporto.**



Luci LED da bici

BIKELED FRONT

Codice art. **E053**

8003516071276

LED frontale da bici

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Alimentazione: | 4 batterie AAA 1,5 V (non incluse) |
| Illuminazione: | 5 LED |
| Luminosità: | 10 lumen |

Funzioni

| | |
|------------------|-----------------------|
| 3 funzioni luce: | - fissa |
| | - lampeggiante |
| | - lampeggiante veloce |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 12 pz |
| U.V. | 6 pz |



Lumen
10

BIKELED BACK

Codice art. **E054**

8003516071283

LED posteriore da bici

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Alimentazione: | 2 batterie AA 1,5 V (non incluse) |
| Illuminazione: | 5 LED |
| Luminosità: | 10 lumen |

Funzioni

| | |
|------------------|--|
| 7 funzioni luce: | - fissa |
| | - lampeggiante |
| | - lampeggiante veloce |
| | - altri 4 programmi di LED intermittenti in sequenza |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 12 pz |
| U.V. | 6 pz |



Lumen
10

LUMINO VOTIVO A LED

Codice art. **E302**

8016818097134

Lumino votivo a batteria

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|----------------|-----------------------|
| Alimentazione: | 2 batterie AA incluse |
| Illuminazione: | 1 LED |
| Dimensioni: | ∅ 65 mm altezza 95 mm |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Blister | |
| Imballo: | 48 pz |
| U.V. | 12 pz |




LUMINI VOTIVI



PROIETTORI LED DA ESTERNO

TABELLA COMPARATIVA DELLE TEMPERATURE DI COLORE (°K)

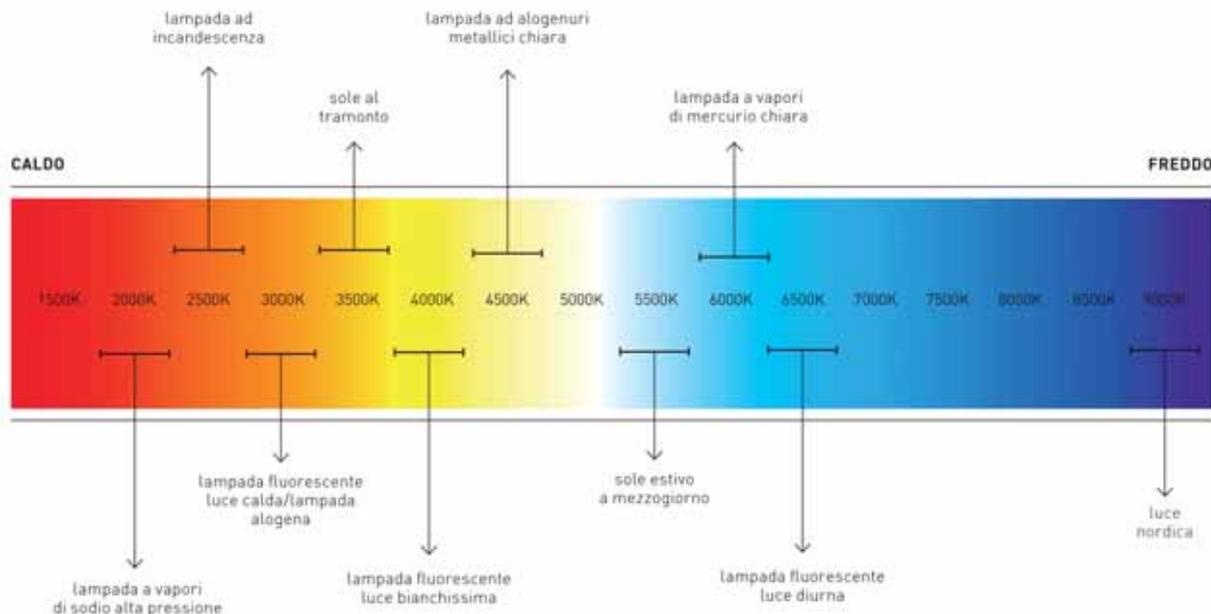

PROIETTORI LED DA ESTERNO

FLOOD LED 50 DESIGN

Proiettore LED Cod: E373 LUCE FREDDA 5500 °K 8016818096267

| | | | |
|------|-------|------|----------|
| Watt | Lumen | IP65 | ° Kelvin |
| 50 | 2700 | IP65 | 5500 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------|--|
| Certificazione: | IP65 |
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | LED alta luminosità, 50 Watt flusso luminoso 2.700 lumen temperatura di colore 5.500 °K (luce fredda) resa cromatica >80% |
| Materiale: | corpo in lega di alluminio pressofuso e anodizzato schermo protettivo in vetro temperato |
| Staffa di fissaggio a parete | |
| Dimensioni: | 235 x 300 x 85 mm |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 pz |
| U.V. | 1 pz |

50_w LED = 400_w ALOGENA

Risparmio energetico 80%



FLOOD LED 10 DESIGN

Proiettore LED

Cod: **E376** LUCE CALDA 3.000 °K 8016818096335

Cod: **E374** LUCE FREDDA 5.500 °K 8016818096281

Watt
10

Lumen
700

IP65

° Kelvin
3000
5500

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------|--|
| Certificazione: | IP65 |
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | LED alta luminosità, 10 Watt flusso luminoso 650 - 700 lumen resa cromatica >80% |
| Materiale: | corpo in lega di alluminio pressofuso e anodizzato schermo protettivo in vetro temperato |
| Staffa di fissaggio a parete | |
| Dimensioni: | 145 x 185 x 60 mm |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 pz |
| U.V. | 1 pz |

10_w LED = 100_w ALOGENA
Risparmio energetico
90%



FLOOD LED 30 DESIGN

Proiettore LED

Cod: **E375** LUCE CALDA 3.000 °K 8016818096311

Cod: **E372** LUCE FREDDA 5.500 °K 8016818096243

Watt
30

Lumen
1800

IP65

° Kelvin
3000
5500

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------|--|
| Certificazione: | IP65 |
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | LED alta luminosità, 30 Watt flusso luminoso 1800 lumen resa cromatica >75% |
| Materiale: | corpo in lega di alluminio pressofuso e anodizzato schermo protettivo in vetro temperato |
| Staffa di fissaggio a parete | |
| Dimensioni: | 195 x 240 x 75 mm |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 pz |
| U.V. | 1 pz |

30_w LED = 300_w ALOGENA
Risparmio energetico
90%



FLOOD BIANCO LED 10

Codice art. **E401**

8016818096885

Proiettore LED da interno/esterno da arredo

Watt
10Lumen
700

IP65

° Kelvin
3000

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------|--|
| Certificazione: | IP65 |
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | LED alta luminosità, 10 Watt flusso luminoso 700 lumen |
| Temperatura di colore: | 3000 °K (luce calda) resa cromatica >80% |
| Materiale: | corpo in lega di alluminio pressofuso e anodizzato schermo protettivo in vetro temperato |
| Colore: | bianco satinato |
| Staffa di fissaggio a parete | |
| Dimensioni: | 135 x 111 x 40 mm |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 pz |
| U.V. | 1 pz |

10_w LED = 100_w ALOGENA
Risparmio energetico
90%



COMPATTO e ULTRASOTTILE:
solo 40 mm di spessore



PROIETTORI LED DA ESTERNO

FLOOD BIANCO LED 20

Codice art. **E402**

8016818096892

Proiettore LED da interno/esterno da arredo

Watt
20Lumen
1200

IP65

° Kelvin
3000

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------|--|
| Certificazione: | IP65 |
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | LED alta luminosità, 20 Watt flusso luminoso 1200 lumen |
| Temperatura di colore: | 3000 °K (luce calda) resa cromatica >80% |
| Materiale: | corpo in lega di alluminio pressofuso e anodizzato schermo protettivo in vetro temperato |
| Colore: | bianco satinato |
| Staffa di fissaggio a parete | |
| Dimensioni: | 192 x 176 x 45 mm |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 pz |
| U.V. | 1 pz |

20_w LED = 200_w ALOGENA
Risparmio energetico
90%



PROIETTORE DA ESTERNO WATERPROOF

FLOOD ENERGY SAVER

Codice art. **E342**

8016818084738

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------|---|
| Certificazione: | IP54 |
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | 2 lampade 18 Watt a risparmio energetico ed alta luminosità (non incluse) |
| Materiale: | corpo in lega di alluminio pressofuso e anodizzato schermo protettivo in vetro temperato |
| Staffa di fissaggio a parete | |
| Dimensioni: | 200 x 270 x 140 mm |



Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 8 pz |
| U.V. | 1 pz |



PROIETTORE DA ESTERNO



PLAFONIERE DA ESTERNO WATERPROOF

| | | |
|--------|-------------------------|---------------|
| NERA | Codice art. E198 | 8016818095123 |
| BIANCA | Codice art. E199 | 8016818095130 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------|--|
| Certificazione: | IP44 |
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | Lampada E27 100 Watt (non inclusa) |
| Materiale: | alluminio pressofuso e vetro temperato |
| Dimensioni: | ∅ 240 mm - H 110 mm |

Watt
100 **IP44**

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 10 pz |
| U.V. | 1 pz |

- E198 Nera
- E199 Bianca



PLAFONIERE DA ESTERNO

| | | |
|--------|-------------------------|---------------|
| NERA | Codice art. E200 | 8016818095147 |
| BIANCA | Codice art. E201 | 8016818095154 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------|--|
| Certificazione: | IP44 |
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | Lampada E27 100 Watt (non inclusa) |
| Materiale: | alluminio pressofuso e vetro temperato |
| Dimensioni: | ∅ 240 mm - H 120 mm |

Watt
100 **IP44**

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 10 pz |
| U.V. | 1 pz |

- E200 Nera
- E201 Bianca



PLAFONIERE DA ESTERNO WATERPROOF

| | | |
|--------|-------------------------|---------------|
| NERA | Codice art. E202 | 8016818095161 |
| BIANCA | Codice art. E203 | 8016818095178 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------|--|
| Certificazione: | IP44 |
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | Lampada E27 100 Watt (non inclusa) |
| Materiale: | alluminio pressofuso e vetro temperato |
| Dimensioni: | 210 x 100 x 90 mm |


Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 10 pz |
| U.V. | 1 pz |

- E202 Nera
- E203 Bianco



| | | |
|--------|-------------------------|---------------|
| NERA | Codice art. E204 | 8016818095185 |
| BIANCA | Codice art. E205 | 8016818095192 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Certificazione: | IP44 |
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | Lampada E27 100 Watt (non inclusa) |
| Materiale: | alluminio pressofuso e anodizzato |
| Dimensioni: | ∅ 240 mm - H 110 mm |


Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 10 pz |
| U.V. | 1 pz |

- E204 Nera
- E205 Bianco



LAMPADE DA TAVOLO

WHITELED

Codice art. **E129**

8003516004298

Lampada da tavolo a LED

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | 21 LED/12 V - 12 Watt |
| Luce: | bianca 2800 °K |
| Materiale: | metallo e plastica |
| Colore: | trasparente |
| Regolazione lunghezza del braccio | |
| Dimensioni: | altezza 350 mm base ø 100 mm |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 20 pz |
| U.V. | 1 pz |

 TRASPARENTE


ARGOS

Codice art. **E132**

8003516004021

Lampada da tavolo alogena

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------|--|
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | Lampada alogena 12 V G635 50 Watt (inclusa) |
| Funzioni: | duplice intensità 35/50 Watt |
| Materiale: | metallo e plastica |
| Colore: | blù |
| Dimensioni: | altezza 500 mm base 210 x 110 mm |

Confezione

| | |
|----------|-------|
| Scatola | |
| Imballo: | 20 pz |
| U.V. | 1 pz |

 ARGOS BLU


LAMPADE DA TAVOLO

ANTARES

ANTARES BLU E134 8003516004014

ANTARES NERA E135 8003516004014

Lampada da tavolo alogena

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------|--|
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | lampada alogena 12 V G.6.35 - 50 Watt (inclusa) |
| Luce: | Duplici intensità 35/50 Watt |
| Vetro a protezione lampada | |
| Materiale: | metallo e plastica |
| Colore: | bianco o nero |
| Dimensioni: | altezza 500 mm base \varnothing 180 mm |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 6 pz |
| U.V. | 1 pz |

 ANTARES BLU

 ANTARES NERA


GALAXI B

Codice art. E136

8003516004038

Lampada da tavolo alogena

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------|--|
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | lampada alogena 12 V G.6.35 - 50 Watt (inclusa) |
| Luce: | Duplici intensità 35/50 Watt |
| Vetro a protezione lampada | |
| Materiale: | metallo e plastica |
| Colore: | blù |
| Dimensioni: | altezza 500 mm base 210 x 110 mm |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 6 pz |
| U.V. | 1 pz |

 GALAXI BLU


LAMPADE A PIANTANA

ENERGYSAVER P

Codice art. **E160**

8003516004205

Lampada a piantana

Caratteristiche tecniche

| | |
|--|--|
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | lampada E27 - 60 Watt (non inclusa) |
| Inclinazione della testa e del braccio | |
| Materiale: | metallo |
| Colore: | bianco e nero |
| Dimensioni: | altezza 1600 mm base \varnothing 160 mm |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 4 pz |
| U.V. | 1 pz |



Nero/Argento



LAMPADE A SOSPENSIONE

Codice art. **E178**

8003516007206

Caratteristiche tecniche


| | |
|----------------------------------|---|
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | lampada G.12 - 150 Watt (non inclusa) |
| Materiale: | alluminio vetro di protezione temperato |
| Rifratore: | alluminio verniciato |
| Gruppo di alimentazione: | incluso |
| Finiture: | alluminio |
| Dimensioni: | altezza 550 mm diametro \varnothing 370 mm |
| Estensione massima dal soffitto: | 2050 mm |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 1 pz |
| U.V. | 1 pz |



LAMPADE A SOSPENSIONE

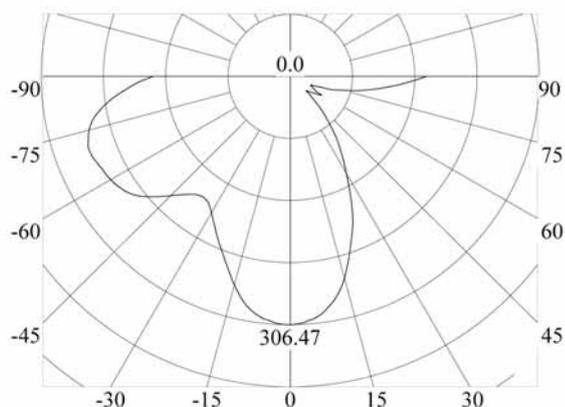

Lampada a sospensione

Codice art. **E180**


8003516007077

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------------|---|
| Alimentazione: | AC 230-240 V - 50 Hz |
| Illuminazione: | lampada E27 - 65 Watt (non inclusa) |
| Materiale: | alluminio, base riflettente |
| Finiture: | alluminio |
| Dimensioni: | altezza 372 mm diametro \varnothing 280 mm |
| Estensione massima dal soffitto: | 1870 mm |

Confezione

| | |
|----------|------|
| Scatola | |
| Imballo: | 1 pz |
| U.V. | 1 pz |

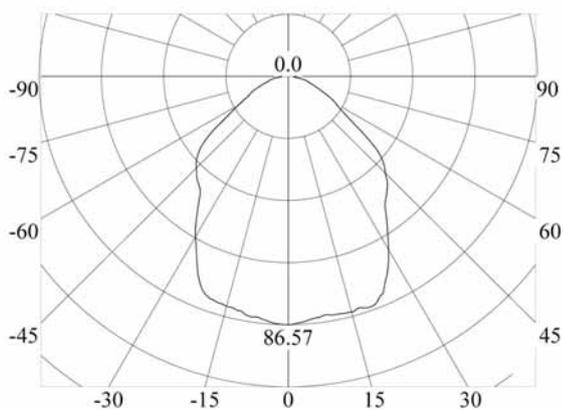

SPINE MOBILI

SPINA

Cod: **E248 NERA** - **E249 BIANCA**

Standard italiano P11

| | | |
|-----|-------|------|
| 10A | 250 V | 2P+T |
|-----|-------|------|

Confezione: blister

Imballo: 48 pz UV: 12 pz



E248



E249



Cod: **E250 NERA** - **E251 BIANCA**

Standard italiano P11

| | | |
|-----|-------|------|
| 16A | 250 V | 2P+T |
|-----|-------|------|

Confezione: blister

Imballo: 48 pz UV: 12 pz



E250



E251

Cod: **E248S NERA** - **E249S BIANCA**

Standard italiano P11

| | | |
|-----|-------|------|
| 10A | 250 V | 2P+T |
|-----|-------|------|

Confezione: articolo non blisterato

Imballo: 100 pz UV: 20 pz

Cod: **E250S NERA** - **E251S BIANCA**

Standard italiano P11

| | | |
|-----|-------|------|
| 16A | 250 V | 2P+T |
|-----|-------|------|

Confezione: articolo non blisterato

Imballo: 100 pz UV: 20 pz



Articolo non blisterato
confezionato in scatole da
20 pezzi



SPINE E PRESE

SPINA SALVASPAZIO

Cod: **E270 NERA** - **E271 BIANCA**

Standard italiano P11

| | | |
|-----|-------|------|
| 16A | 250 V | 2P+T |
|-----|-------|------|

Confezione: blister

Imballo: 48 pz UV: 12 pz



E270



E271



Cod: **E272 NERA** - **E273 BIANCA**

Standard italiano P11

| | | |
|-----|-------|------|
| 10A | 250 V | 2P+T |
|-----|-------|------|

Confezione: blister

Imballo: 48 pz UV: 12 pz



E272



E273

PRESA MOBILE

Cod: **E252 NERA - E253 BIANCA**

Standard italiano P11

| | | |
|-----|-------|------|
| 10A | 250 V | 2P+T |
|-----|-------|------|

Confezione: blister

Imballo: 48 pz UV: 12 pz



E252



E253



Cod: **E254 NERA - E255 BIANCA**

Standard italiano P11

| | | |
|-----|-------|------|
| 16A | 250 V | 2P+T |
|-----|-------|------|

Confezione: blister

Imballo: 48 pz UV: 12 pz



E254



E255



Articolo non blisterato confezionato in scatole da 20 pezzi

Cod: **E252S NERA - E253S BIANCA**

Standard italiano P11

| | | |
|-----|-------|------|
| 10A | 250 V | 2P+T |
|-----|-------|------|

Confezione: articolo non blisterato

Imballo: 100 pz UV: 20 pz



Cod: **E254S NERA - E255S BIANCA**

Standard italiano P11

| | | |
|-----|-------|------|
| 16A | 250 V | 2P+T |
|-----|-------|------|

Confezione: articolo non blisterato

Imballo: 100 pz UV: 12 pz



ADATTATORI MOBILI

ADATTATORE MULTIPLO

Cod: **E268 NERA - E269 BIANCA**

| | | |
|-----|-------|-----------|
| 16A | 250 V | Max 1500W |
|-----|-------|-----------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | Standard Italiano P11 |
|--------------|-----------------------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| 3 Prese 2P+T | Standard italiano S11 |
|--------------|-----------------------|

Confezione: blister

Imballo: 48 pz U.V: 12 pz



E268



E269



ADATTATORE MULTIPLO

Cod: **E268S NERA - E269S BIANCA**

| | | |
|-----|-------|-----------|
| 16A | 250 V | Max 1500W |
|-----|-------|-----------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | Standard Italiano P11 |
|--------------|-----------------------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| 3 Prese 2P+T | Standard italiano S11 |
|--------------|-----------------------|

Confezione: articolo non blisterato

Imballo: 100 pz U.V: 12 pz



Articolo non blisterato confezionato in scatole da 20 pezzi

ADATTATORE SEMPLICE

Cod: E274

| | | |
|---------------------|-----------------------|-----------|
| 10A | 250 V | Max 1500W |
| 1 Spina 2P+T | Standard Italiano P11 | |
| 1 Presa 2P+T | Standard italiano S11 | |
| Confezione: blister | | |
| Imballo: 48 pz | U.V: 12 pz | |

Cod: E275

| | | |
|---------------------|-----------------------|-----------|
| 16A | 250 V | Max 1500W |
| 1 Spina 2P+T | Standard Italiano P11 | |
| 1 Presa 2P+T | Standard italiano S11 | |
| Confezione: blister | | |
| Imballo: 48 pz | U.V: 12 pz | |

 TIPO M
BIPASSO


TIPO L



E274



E275



ADATTATORE MULTIPLO SCHUKO + 2 PRESE BIPASSO

Cod: E277

| | | |
|---------------------|-----------------------|-----------|
| 16A | 250 V | Max 1500W |
| 1 Spina 2P+T | Standard Italiano S17 | |
| 2 Prese 2P+T | Standard italiano P11 | |
| 1 Presa 2P+T | Standard IT/DE Schuko | |
| Confezione: blister | | |
| Imballo: 48 pz | U.V: 12 pz | |

 TIPO F
SCHUKO

 TIPO M
BIPASSO


TIPO L



E277



ADATTATORE SCHUKO

Cod: E256 NERO - E257 BIANCO

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Standard italiano P11 | | |
| 10A | 250 V | |
| Confezione: bulk | | |
| Imballo: 48 pz | U.V:12 pz | |

Cod: E258 NERO - E259 BIANCO

| | | |
|-----------------------|------------|--|
| Standard italiano P11 | | |
| 16A | 250 V | |
| Confezione: bulk | | |
| Imballo: 48 pz | U.V: 12 pz | |

 TIPO F
SCHUKO


TIPO L



E256



E257



E258



E259


Cod: E256S NERO - E257S BIANCO

| | | |
|-------------------------------------|------------|--|
| Standard italiano P11 | | |
| 10A | 250 V | |
| Confezione: articolo non blisterato | | |
| Imballo: 100 pz | U.V: 20 pz | |

Cod: E258S NERO - E259S BIANCO

| | | |
|-------------------------------------|------------|--|
| Standard italiano P11 | | |
| 16A | 250 V | |
| Confezione: articolo non blisterato | | |
| Imballo: 100 pz | U.V: 20 pz | |


 Articolo non blisterato confezionato
in scatole da 20 pezzi

ADATTATORE DA SPINA BIPASSO A SCHUKO

 Cod: **E260**

Standard italiano P11

| | |
|-----|-------|
| 16A | 250 V |
|-----|-------|

Confezione: blister

Imballo: 48 pz U.V: 12 pz

 TIPO M
BIPASSO


TIPO L



E260



ADATTATORE MULTIPLO 4 PRESE BIPASSO

 Cod: **E262**

| | | |
|-----|-------|-----------|
| 16A | 250 V | Max 1500W |
|-----|-------|-----------|

1 Spina 2P+T Standard Italiano S17

4 Prese 2P+T Standard italiano P11

Confezione: blister

Imballo: 48 pz U.V: 12 pz

 TIPO M
BIPASSO


TIPO L



E262



ADATTATORE MULTIPLO CON LUCE DI CORTESIA

 Cod: **E264**

| | | |
|-----|-------|-----------|
| 16A | 250 V | Max 1500W |
|-----|-------|-----------|

1 Spina 2P+T Standard Italiano S17

2 Prese 2P+T Standard italiano P11

Confezione: blister

Imballo: 48 pz U.V: 12 pz

 TIPO M
BIPASSO


TIPO L




E264



PRESE PROGRAMMABILI

PRESA TIMER PROGRAMMABILE DIGITALE SETTIMANALE

Cod: **E293** - 70 programmi

Programmazione settimanale, giornaliera, ore, minuti

Carico massimo: 16 A

Confezione: blister

Imballo: 24 pz U.V: 12 pz



E293



E294

PRESA TIMER PROGRAMMABILE ANALOGICA 24 ORE

Cod: **E294**

Programmazione giornaliera

Carico massimo: 16 A

Confezione: blister

Imballo: 24 pz U.V: 6 pz



PRESE MOBILI MULTIPLE

MULTIPRESA 4 BIPASSO

Cod: **E278**

1 Spina 2P+T | 16A | Standard Italiano S17

Cavo H05VV-F 3x1mm² | Lunghezza cavo 1,5 m

4 Prese 2P+T | Standard IT P17/11

Carico massimo: 2500 W

Confezione: polybag

Imballo: 50 pz U.V: 5 pz



E278

MULTIPRESA 6 BIPASSO

Cod: **E279**

1 Spina 2P+T | 16A | Standard Italiano S17

Cavo H05VV-F 3x1mm² | Lunghezza cavo 1,5 m

6 Prese 2P+T | Standard IT P17/11

Carico massimo: 2500 W

Confezione: polybag

Imballo: 40 pz U.V: 5 pz



Prese mobili multiple

MULTIPRESA 6 SCHUKO BIPASSO

Cod: **E280** BIANCA

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | Standard Italiano S17 |
| Cavo H05VV-F 3x1mm ² | Lunghezza cavo 1,5 m | |
| 6 Prese 2P+T | Standard ITS17/11-DE Schuko | |
| Interruttore luminoso bipolare | | |
| Carico massimo: 2500 W | | |
| Confezione: polybag | | |
| Imballo: 30 pz | U.V: 5 pz | |

TIPO F
SCHUKO



TIPO L



E280



MULTIPRESA 3 SCHUKO BIPASSO + 6 BIPASSO

Cod: **E281** BIANCA

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | Standard Italiano S17 |
| Cavo H05VV-F 3x1mm ² | Lunghezza cavo 1,5 m | |
| 3 Prese 2P+T | Multistandard ITP17/11 - DE Schuko | |
| 6 Prese 2P+T | Standard IT S17/11 | |
| Interruttore luminoso bipolare | | |
| Carico massimo: 2500 W | | |
| Confezione: blister | | |
| Imballo: 24 pz | U.V: 5 pz | |

TIPO M
BIPASSO



TIPO L



TIPO F
SCHUKO



E281



MULTIPRESA 4 SCHUKO BIPASSO + 8 BIPASSO

Cod: **E282** BIANCA

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | Standard Italiano S17 |
| Cavo H05VV-F 3x1mm ² | Lunghezza cavo 1,5 m | |
| 4 Prese 2P+T | Multistandard ITP17/11 e P30 | |
| 8 Prese 2P+T | Standard IT S17/11 | |
| Interruttore luminoso bipolare | | |
| Carico massimo: 2500 W | | |
| Confezione: blister | | |
| Imballo: 24 pz | U.V: 5 pz | |

TIPO M
BIPASSO



TIPO L



TIPO F
SCHUKO



E282

MULTIPRESA 3 SCHUKO BIPASSO

Cod: **E316** BIANCA

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | Standard Italiano S17 |
| Cavo H05VV-F 3x1mm ² | Lunghezza cavo 1,5 m | |
| 3 Prese 2P+T | Standard ITS17/11-DE Schuko | |
| Interruttore luminoso bipolare | | |
| Carico massimo 2500 W | | |
| Confezione: polybag | | |
| Imballo: 40 pz | U.V: 5 pz | |



E316



MULTIPRESA 4 SCHUKO BIPASSO

Cod: **E317** BIANCA

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | Standard Italiano S17 |
| Cavo H05VV-F 3x1mm ² | Lunghezza cavo 1,5 m | |
| 4 Prese 2P+T | Standard ITS17/11-DE Schuko | |
| Interruttore luminoso bipolare | | |
| Carico massimo: 2500 W | | |
| Confezione: polybag | | |
| Imballo: 40 pz | U.V: 5 pz | |



E317

MULTIPRESA 5 SCHUKO BIPASSO

Cod: **E318** BIANCA

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | Standard Italiano S17 |
| Cavo H05VV-F 3x1mm ² | Lunghezza cavo 1,5 m | |
| 5 Prese 2P+T | Standard ITS17/11-DE Schuko | |
| Interruttore luminoso bipolare | | |
| Carico massimo: 2500 W | | |
| Confezione: polybag | | |
| Imballo: 30 pz | U.V: 5 pz | |



E318

MULTIPRESA 7 SCHUKO BIPASSO

Cod: **E319** BIANCA

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | Standard Italiano S17 |
| Cavo H05VV-F 3x1mm ² | Lunghezza cavo 1,5 m | |
| 7 Prese 2P+T | Standard ITS17/11-DE Schuko | |
| Interruttore luminoso bipolare | | |
| Carico massimo: 2500 W | | |
| Confezione: polybag | | |
| Imballo: 30 pz | U.V: 5 pz | |



E319

PROLUNGHE LINEARI

PROLUNGA LINEARE 2 METRI

Cod: **E235 NERA** - **E236 BIANCA**

| | | | |
|--------------|-----|-------|-----------------|
| 1 Spina 2P+T | 10A | 250 V | Standard IT S17 |
|--------------|-----|-------|-----------------|

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Cavo H05VV-F 3x0,75 mm ² | Lunghezza cavo 2 m |
|-------------------------------------|--------------------|


| | |
|--------------|--------------------|
| 1 Presa 2P+T | Standard IT S17/11 |
|--------------|--------------------|

Confezione: polybag

Imballo: 50 pz U.V: 5 pz



TIPO L

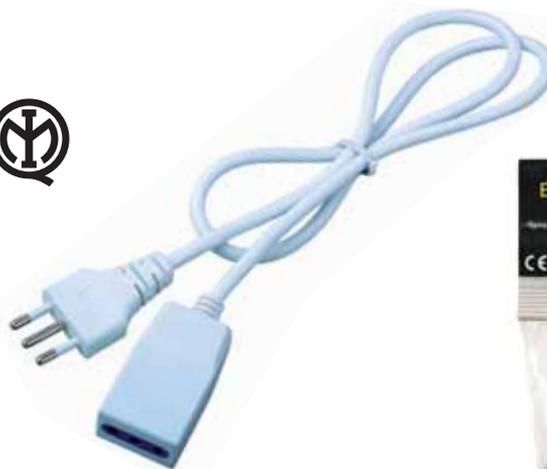

PROLUNGA LINEARE 3 METRI

Cod: **E237 NERA** - **E238 BIANCA**

| | | | |
|--------------|-----|-------|-----------------|
| 1 Spina 2P+T | 10A | 250 V | Standard IT S17 |
|--------------|-----|-------|-----------------|

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Cavo H05VV-F 3x0,75 mm ² | Lunghezza cavo 3 m |
|-------------------------------------|--------------------|

| | |
|--------------|--------------------|
| 1 Presa 2P+T | Standard IT S17/11 |
|--------------|--------------------|

Confezione: polybag

Imballo: 50 pz U.V: 5 pz

TIPO L



PROLUNGA LINEARE 5 METRI

Cod: **E239 NERA** - **E240 BIANCA**

| | | | |
|--------------|-----|-------|-----------------|
| 1 Spina 2P+T | 10A | 250 V | Standard IT S17 |
|--------------|-----|-------|-----------------|

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Cavo H05VV-F 3x0,75 mm ² | Lunghezza cavo 5 m |
|-------------------------------------|--------------------|

| | |
|--------------|--------------------|
| 1 Presa 2P+T | Standard IT S17/11 |
|--------------|--------------------|

Confezione: polybag

Imballo: 30 pz U.V: 5 pz

TIPO L



PROLUNGA LINEARE 3 METRI BIPASSO

Cod: **E231 NERA** - **E232 BIANCA**

| | | | |
|--------------|-----|-------|-----------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | 250 V | Standard IT S17 |
|--------------|-----|-------|-----------------|

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Cavo H05VV-F 3x1 mm ² | Lunghezza cavo 3 m |
|----------------------------------|--------------------|

| | |
|--------------|--------------------|
| 1 Presa 2P+T | Standard IT S17/11 |
|--------------|--------------------|

Confezione: polybag

Imballo: 50 pz U.V: 5 pz



TIPO L



PROLUNGA LINEARE 5 METRI BIPASSO

Cod: **E241 NERA** - **E242 BIANCA**

| | | | |
|--------------|-----|-------|-----------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | 250 V | Standard IT S17 |
|--------------|-----|-------|-----------------|

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Cavo H05VV-F 3x1 mm ² | Lunghezza cavo 5 m |
|----------------------------------|--------------------|

| | |
|--------------|--------------------|
| 1 Presa 2P+T | Standard IT S17/11 |
|--------------|--------------------|

Confezione: polybag

Imballo: 30 pz UV: 5 pz



TIPO L



ADATTATORE UNIVERSALE DA VIAGGIO

Cod: **E284**

Confezione: blister

Imballo: 48 pz U.V: 12 pz

Innesto Europa, America, Australia, Africa, Singapore, Hong Kong, U.K., Middle East.

Preso America, Giappone, Isole Caribiche, Taiwan, Cina, Australia, Nuova Zelanda, Isole del Pacifico.



UNITÀ MONOBLOCCO COMPATTA E INDIVISIBILE



ADATTATORE USB

CON 2 PRESE BIPASSO, DUE CONNESSIONI USB ED INTERRUTTORE

Cod: **E358**

16A 250 V Max 1500W

1 Spina rotante 2P+T con interruttore Standard Italiano P11

1 Presa 2P+T Shuko bipasso

2 Prese 2P+T bipasso

2 Prese USB output DC 5V <500mA

Massimo output 1.000 mA

Confezione: blister

Imballo: 12 pz U.V: 1 pz



Spina rotante



SPINE E PRESE

PROLUNGHE LINEARI

PROLUNGA AVVOLGICAVO 5 METRI

Cod: **E243**

Disgiuntore termico - Corpo in ABS

| | | | |
|--------------|-----|------|-----------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | 250V | Standard IT S17 |
|--------------|-----|------|-----------------|

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Cavo H05VV-F 3x1 mm ² | Lunghezza cavo 5 m |
|----------------------------------|--------------------|

| | | |
|--------------|--------|-------------------|
| 2 Prese 2P+T | 10/16A | Bipasso IT S17/11 |
|--------------|--------|-------------------|

Carico massimo: 2200 W

Confezione: scatola

Imballo: 10 pz U.V: 1 pz

TIPO M
BIPASSO



TIPO L



PROLUNGA AVVOLGICAVO 8 METRI

Cod: **E245**

Disgiuntore termico - Corpo in ABS

| | | | |
|--------------|-----|------|-----------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | 250V | Standard IT S17 |
|--------------|-----|------|-----------------|

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Cavo H05VV-F 3x1,5 mm ² | Lunghezza cavo 8 m |
|------------------------------------|--------------------|

| | | |
|--------------|--------|-------------------|
| 2 Prese 2P+T | 10/16A | Bipasso IT S17/11 |
|--------------|--------|-------------------|

| | | |
|--------------|--------|----------------|
| 1 Presa 2P+T | 10/16A | Bipasso/Schuko |
|--------------|--------|----------------|

Carico massimo: 2500 W

Confezione: scatola

Imballo: 10 pz U.V: 1 pz

TIPO M
BIPASSO



TIPO L



BIPASSO
SHUKO



PROLUNGA AVVOLGICAVO 8 METRI

Cod: **E246**

Disgiuntore termico - Corpo in ABS

| | | | |
|--------------|-----|------|-----------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | 250V | Standard IT S17 |
|--------------|-----|------|-----------------|

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Cavo H05VV-F 3x1,5 mm ² | Lunghezza cavo 8 m |
|------------------------------------|--------------------|

| | | |
|--------------|--------|---------------|
| 2 Prese 2P+T | 10/16A | Bipasso/Shuko |
|--------------|--------|---------------|

Carico massimo: 2500 W

Confezione: scatola

Imballo: 10 pz U.V: 1 pz

BIPASSO
SHUKO



TIPO L



PROLUNGA AVVOLGICAVO 15 METRI

Cod: **E244**

Disgiuntore termico - Corpo in ABS

| | | | |
|--------------|-----|------|-----------------|
| 1 Spina 2P+T | 16A | 250V | Standard IT S17 |
|--------------|-----|------|-----------------|

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Cavo H05VV-F 3x1,5 mm ² | Lunghezza cavo 15 m |
|------------------------------------|---------------------|

| | | |
|--------------|--------|----------------|
| 4 Prese 2P+T | 10/16A | Bipasso/Schuko |
|--------------|--------|----------------|

Carico massimo: 2500 W

Confezione: scatola

Imballo: 6 pz U.V: 1 pz



PROLUNGA AVVOLGICAVO 25 METRI

Cod: **E247**

Disgiuntore termico - Corpo in ABS - Cavalletto in acciaio

| | | | |
|--------------|--------|------|-----------------|
| 1 Spina 2P+T | 10/16A | 250V | Standard IT S17 |
|--------------|--------|------|-----------------|

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Cavo H05VV-F 3x1,5 mm ² | Lunghezza cavo 25 m |
|------------------------------------|---------------------|

| | | |
|--------------|--------|----------------|
| 4 Prese 2P+T | 10/16A | Bipasso/Schuko |
|--------------|--------|----------------|

Carico massimo: 2500 W

Confezione: scatola

Imballo: 6 pz U.V: 1 pz



POWER BANK

MY+^{POWERBANK} off

Il Power Bank **My+off** è un caricatore portatile, di dimensioni ridotte, per cellulari, smartphone, tablet e molti altri apparecchi elettronici come iPod, MP3, MP4 etc.



Sottilissimo e leggerissimo

My+off misura solo 8 mm di spessore ed il bordo è rastremato fino a 4 mm. È quindi ideale per essere sempre disponibile in tasca.

Non ha nessun pulsante o bottone, solo 4 LED blu.



Batteria di altissima qualità

My+off ha una batteria ai polimeri di litio, con circuito di protezione

che evita il sovraccarico ed il riscaldamento.

Più di 1.000 cicli di ricarica cellulari*.



Massima efficienza

un My+off carico al 100% è in grado di restituire fino al 92% della propria energia alle batterie del cellulare. Questo valore di "restituzione di energia" è uno dei più alti oggi disponibili, grazie alle batterie ai polimeri di litio.



Carica costante nel tempo

My+off, se non utilizzato, anche dopo un mese dall'ultima ricarica, mantiene disponibile il 99,99% dell'energia immagazzinata.



Altamente tecnologico

My+off è totalmente automatico, senza alcun tasto o comando. Ultrasottile per essere usato anche tenendolo accoppiato al cellulare durante l'uso (il cellulare acquista così immediatamente tre ore di conversazione o connessione*).

Il Power Bank My+off ha una "uscita" di corrente con una presa USB.

Tutto ciò che si ricarica con una presa USB, può essere ricaricato con il Power Bank **My+off** come ad esempio: iPhone (3, 4, 5), iPad (1, 2, 3, 4, Mini, Air), Nokia, Motorola, SAMSUNG, BlackBerry e gli altri apparecchi digitali come iPod, iPodNano ed inoltre video/fotocamere e microcamere sportive.

Fino a 3 ore di conversazione in più per lo Smartphone *

* i risultati variano a seconda del dispositivo e del tipo di applicazione.

Mai più con la batteria scarica!



con **MY+^{POWERBANK} off** ora puoi ricaricare **OVUNQUE** la batteria del tuo cellulare, smartphone, tablet o altro...



3000
mAh

MY+^{POWERBANK}off

8 mm



122 mm

63 mm



- Ricarica di My+off

My+off si carica tramite il cavetto del cellulare stesso, inserendo la spina nella presa Micro USB, o tramite il cavetto USB > Micro USB (incluso).

Inserire la spina USB ad una presa del carica batterie da cellulare, di un PC, o del caricabatterie da auto. Durante la ricarica, i LED lampeggiano in sequenza, indicando il livello di carica. Quando la carica di **My+off** è completa, i quattro LED restano accesi fissi. Tempo di ricarica totale circa 4 ore.

- Ricarica del cellulare/tablet con My+off


Inserire la spina di ricarica nella presa del cellulare e connettere il cavetto alla presa USB di **My+off** (per alcuni apparecchi è necessario il procedimento inverso oppure l'utilizzo del cavetto USB originale). Si accendono i LED e immediatamente **My+off** comincia la ricarica della batteria del cellulare. **My+off** si attiva solo al momento in cui la spina USB del cavetto viene inserita nella presa USB di **My+off** e si spegne automaticamente dopo circa 15 secondi dalla disconnessione del dispositivo. Il cellulare può essere disconnesso da **My+off** in qualsiasi momento o a ricarica della batteria completata.

Ogni LED indica il 25% di carica disponibile. Durante la ricarica di un apparecchio, i LED lampeggiano insieme indicando quanta carica è ancora disponibile dentro **My+off**. Quando solo il primo LED lampeggia velocemente, la carica residua nel **My+off** è pari o inferiore al 5% e deve essere ricaricato.


È possibile ricaricare **My+off** e il cellulare contemporaneamente. La ricarica avviene in due tempi: prima viene ricaricato completamente **My+off** e, solo successivamente, inizia la carica della batteria del cellulare.

In questo modo, alla fine della ricarica, si ha il cellulare carico e **My+off** pronto per ridare energia in qualsiasi momento.


Ricarica My+off dalla alimentazione

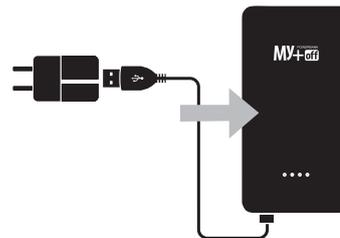

Ricarica cellulare con My+off

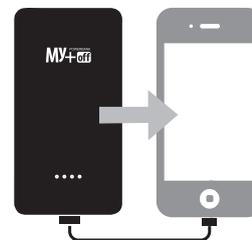

Ricarica My+off e cellulare in contemporanea dalla alimentazione

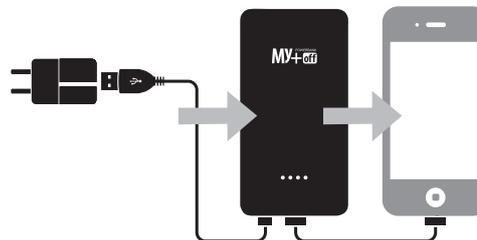

NON DANNEGGIA LE BATTERIE DI CELLULARI O TABLET



Compresi nella confezione tre cavetti di collegamento per utilizzare le varie configurazioni:

- USB > Micro USB
- USB > iPhone 3, 4, iPad 1, 2, 3
- USB > iPhone 5, iPad 4, 5, Mini

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Input | AC 100-240 V | 50-60 Hz | DC 5 V/1 Ah |
| Output | DC 5 V - 1.000 mAh (max) | | |
| Batteria | ai polimeri di Litio | | |
| Capacità | 3,7 V/3000 mAh | | |
| Tempo di ricarica | 4 - 5 ore circa | | |



Codice articolo E403



BILANCIA DIGITALE PORTATILE

Cod: **E400**

Misura da 1 a 40 Kg (precisione a 100 gr)

Funzione tara

Batteria: 1 x CR2032 (inclusa) a lunghissima durata

Colore nero

Confezione: blister

Imballo: 6 pz U.V: 2 pz

Minimo ingombro e minimo peso.

Senza ganci in metallo.

Accettata anche per trasporto nel bagaglio a mano.

Ideale per verificare il peso dei bagagli a mano prima dei voli con compagnie low-cost.

Mai più penali per l'extra peso...

BILANCIA DIGITALE PORTATILE



ALLARME SONORO

Codice art. **H00160**

8016818028381

Allarme intrusione

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Alimentazione: | 3 pile L44 (incluse e sostituibili) |
| Sirena: | 90 decibel |

Confezione

| | |
|-----------------|-------|
| Scatola di 4 pz | |
| Imballo: | 12 pz |
| U.V. | 12 pz |



ALLARME SONORO



RILEVATORE DELL'APERTURA DI PORTE, FINESTRE, AVVOLGIBILI E SPORTELLI


L'unico allarme che continua a suonare per sei secondi anche dopo la chiusura della porta, della finestra o dell'avvolgibile

L'allarme è composto di due elementi, l'**unità principale** (contenente tre pile, gli interruttori magnetico e di inserimento, la sirena) e l'**unità di comando** costituito dal magnete.

All'aprirsi della porta, della finestra o dell'avvolgibile, i due elementi dell'allarme si allontanano l'uno dall'altro e la sirena entra in azione.

La sirena continua a suonare per sei secondi anche dopo che i due elementi vengano di nuovo avvicinati oppure finché l'allarme non venga disattivato mettendo l'interruttore di inserimento in posizione OFF. **Questo prolungamento del suono è indispensabile per avvisare chiaramente del tentativo di intrusione in atto.**

L'interruttore di inserimento ha due posizioni, ON (allarme inserito) e OFF (allarme inattivo). I due elementi dell'allarme hanno una superficie adesiva che consente il facile piazzamento, ciascuno su una delle due parti, combacianti quando la finestra o la porta sono chiuse o l'avvolgibile è abbassato, e si separano all'apertura.

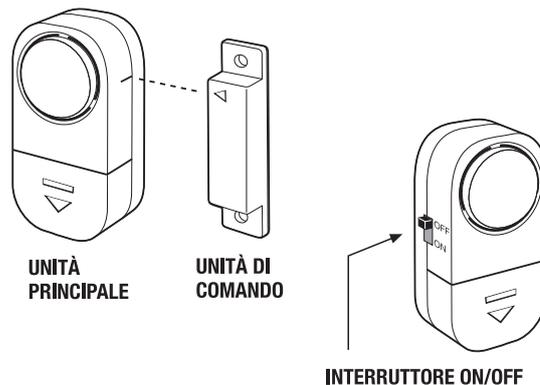

Tutta la gamma... sempre!



distributore ufficiale nazionale

DURACELL®



www.cfg.it

CFG s.r.l.

Via Fraschetti, 5 - 57128 Antignano (LI)

Tel. 0586 580066 r.a. - Fax 0586 580731 - e-mail: cfg@cfg.it



DURALOCK
10 YEARS POWER PRESERVE



DURACELL ULTRA POWER

Ora la nostra batteria alcalina di maggior durata, in grado di erogare, con POWERCHECK™ AA, fino all'80% di energia in più*, si avvale di Duralock™ AA, garantendo così che la vostra batteria conservi la piena carica prima dell'uso.



DURALOCK
10 YEARS POWER PRESERVE



DURACELL PLUS POWER

La soluzione ideale di energia portatile per un'ampia gamma di dispositivi di potenza media e bassa, tra i quali torce, allarmi antifumo e mouse senza fili, ora si avvale della tecnologia Duralock™ AA, a garanzia del fatto che una batteria a piena carica conservi tutta la sua energia prima dell'uso.



DURALOCK
STAYS CHARGED



DURACELL RICARICABILI

Grazie alla tecnologia chimica NiMH, le batterie Ricaricabili Duracell possono essere sottoposte a centinaia di cicli di carica e ora sono anche disponibili con Duralock™ AA, offrendovi così la certezza di avere tutta l'energia che incorporiamo nelle nostre batterie al momento necessario.



DURACELL CARICABATTERIE

Per soddisfare le vostre esigenze, i caricabatteria Duracell forniscono energia alle batterie ricaricabili utilizzate da una vasta gamma di dispositivi.



DURACELL Caricatori USB Portatili

La nostra gamma di caricatori USB portatili offre un'alimentazione immediata per dispositivi mobili quando le batterie si scaricano. Grazie alla tecnologia Li-on i nostri caricatori sono compatibili con dispositivi caricati via USB, quali iPhone®, BlackBerry®, iPod® e altri ancora.



simply DURACELL

La gamma Simply Duracell offre la rinomata potenza, le prestazioni e l'affidabilità di Duracell a un prezzo accessibile.



DURACELL Prodotto specialty

Le nostre batterie "non standard" sono state create appositamente per applicazioni specifiche, come i dispositivi di sicurezza e medicali, le fotocamere digitali, gli orologi e i sistemi elettronici, che potrebbero richiedere batterie di piccole dimensioni o pile a bottone.



Cod: **P276**
 Espositore in metallo 24 ganci
 Dimensioni: altezza 157 cm,
 base diam. 37 cm



Cod: **P279**
 30 ganci, max 480 blister AA
 Dimensioni: altezza 156 cm,
 base 38 x 29 cm



Cod: **DUEP130**
 Espositore in cartone
 - 60 blister da 4 batterie AA
 - 40 blister da 4 batterie AAA
 - 10 blister da 2 batterie C
 - 10 blister da 2 batterie D
 - 10 blister da 1 batteria 9V

DURACELL SIMPLY



| Denominazione e descrizione articolo | codice | barcode | confezione | contenuto | UV |
|---|--------|---------------|------------|----------------|----|
| DURACELL SIMPLY Stilo AA 1500 | DU030 | 5000394002241 | blister | 4 pile/blister | 20 |
| DURACELL SIMPLY Ministilo AAA 2400 | DU031 | 5000394002432 | blister | 4 pile/blister | 10 |
| DURACELL SIMPLY Stilo blister da 8 pile | DU032 | 5000394002272 | blister | 8 pile/blister | 12 |
| DURACELL SIMPLY Ministilo blister da 8 pile | DU033 | 5000394002463 | blister | 8 pile/blister | 10 |

DURACELL PLUS POWER



| Denominazione e descrizione articolo | codice | barcode | confezione | contenuto | UV |
|---|--------|---------------|------------|-----------------|----|
| DURALOCK PLUS POWER Stilo (AA) 1500 | DU0100 | 5000394017641 | blister | 4 pile/blister | 20 |
| DURALOCK PLUS POWER Ministilo (AAA) 2400 | DU0200 | 5000394018457 | blister | 4 pile/blister | 10 |
| DURACELL PLUS POWER Mezzatorcia (C), blister rosso 1400 | DU0300 | 5000394019089 | blister | 2 pile/blister | 10 |
| DURACELL PLUS POWER Torcia (D), blister viola 1300 | DU0400 | 5000394019171 | blister | 2 pile/blister | 10 |
| DURACELL PLUS POWER Transistor (9V), blister blu 1604 | DU0500 | 5000394019256 | blister | 1 pila/blister | 10 |
| DURACELL PLUS POWER Piatta (4,5V), blister bianco 1203 | DU0600 | 5000394019317 | blister | 1 pila/blister | 10 |
| DURACELL PLUS Stilo (AA) blister da 8 | DU0110 | 5000394017795 | blister | 8 pile/blister | |
| DURACELL PLUS Ministilo (AAA) blister da 8 | DU0210 | 5000394018549 | blister | 8 pile/blister | |
| DURACELL PLUS Stilo (AA) blister da 12 | DU0120 | 5000394017825 | blister | 12 pile/blister | |
| DURACELL PLUS Ministilo (AAA) blister da 12 | DU0220 | 5000394018570 | blister | 12 pile/blister | |

BATTERIE DURACELL

DURACELL ULTRA



| Denominazione e descrizione articolo | codice | barcode | confezione | contenuto | UV |
|--|--------|---------------|------------|----------------|----|
| DURACELL ULTRA Stilo AA 1500 | DU0060 | 5000394002562 | blister | 4 pile/blister | 20 |
| DURACELL ULTRA Ministilo AAA 2400 | DU0061 | 5000394002692 | blister | 4 pile/blister | 10 |
| DURACELL ULTRA Mezzatorcia (C), blister rosso 1400 | DU0062 | 5000394002852 | blister | 2 pile/blister | 10 |
| DURACELL ULTRA Torcia (D), blister viola 1300 | DU0063 | 5000394002906 | blister | 2 pile/blister | 10 |
| DURACELL ULTRA Transistor (9V), blister blu 1604 | DU0065 | 5000394105423 | blister | 1 pila/blister | 10 |

DURACELL[®] RICARICABILI


BATTERIE DURACELL

| Denominazione e descrizione articolo | codice | barcode | confezione | contenuto | UV |
|--|--------|---------------|------------|----------------|----|
| DURALOCK PRECARICATA Stilo, B4, 2400 mAh | DU75 | 5000394057043 | blister | 4 pile/blister | 10 |
| DURALOCK PRECARICATA Stilo, B2, 2400 mAh | DU74 | 5000394056978 | blister | 2 pile/blister | 10 |
| DURALOCK PRECARICATA Ministilo, B4, 800 mAh | DU77 | 5000394203822 | blister | 4 pile/blister | 10 |
| DURALOCK PRECARICATA Ministilo, B2, 800 mAh | DU76 | 5000394203815 | blister | 2 pile/blister | 10 |
| DURACELL VALUE Stilo 1300mAh, HR06 | DU69 | 5000394047716 | blister | 2 pile/blister | 10 |
| DURACELL VALUE Ministilo 750 mAh, HR03 | DU70 | 5000394090330 | blister | 2 pile/blister | 10 |
| DURACELL VALUE Mezzatorcia (C), 2200 mAh, HR14 | DU13 | 5000394055988 | blister | 2 pile/blister | 10 |
| DURACELL VALUE Torcia (D), 2200 mAh, HR20 | DU14 | 5000394055995 | blister | 2 pile/blister | 10 |
| DURACELL VALUE Transistor (9V), 170 mAh, HR9V | DU15 | 5000394056008 | blister | 1 pila/blister | 10 |



| Denominazione e descrizione articolo | codice | barcode | confezione | contenuto | UV |
|--|--------|---------------|------------|-----------|----|
| DURACELL CHARGER CEF 14 (4 ore) + 2 AA value | DU97 | 5000394037199 | blister | blister | 4 |
| DURACELL CHARGER CEF 22 (3 ore) MULTI | DU11 | 5000394088313 | blister | blister | 4 |
| DURACELL CHARGER CEF 15 (15 minuti) + 4AA 1300mAh | DU72 | 500039403644 | blister | blister | 3 |
| DURACELL FAST CHARGER CEF 27 (45 min) + 2AA + 2AAA | DU73 | 5000394036529 | blister | blister | 3 |

DURACELL[®] ACUSTICA




| Denominazione e descrizione articolo | codice | barcode | confezione | contenuto | UV |
|--|--------|---------------|------------|-----------------|----|
| DURACELL EASY TAB 13 ARANCIO ACUSTICA | DU80 | 5000394062603 | blister | 6 pile /blister | 10 |
| DURACELL EASY TAB 10 GIALLO ACUSTICA | DU78 | 5000394062580 | blister | 6 pila /blister | 10 |
| DURACELL EASY TAB 675 BLU ACUSTICA | DU81 | 5000394062689 | blister | 6 pila /blister | 10 |
| DURACELL EASY TAB 312 MARRONE ACUSTICA | DU79 | 5000394062658 | blister | 6 pila /blister | 10 |

DURACELL[®] ELETTRONICA



| Denominazione e descrizione articolo | codice | barcode | confezione | contenuto | UV |
|--------------------------------------|--------|---------------|------------|-----------------|----|
| DURACELL 1220 ELETTRONICA | DU30 | 5000394030305 | blister | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL 1616 ELETTRONICA | DU48 | 5000394030336 | blister | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL 1620 ELETTRONICA | DU27 | 5000394030367 | blister | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL 2016 ELETTRONICA | DU20 | 5000394033948 | blister | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL 2025 ELETTRONICA | DU21 | 5000394033979 | blister | 1 pila/blister | 10 |
| DURACELL 2032 ELETTRONICA | DU22 | 5000394033917 | blister | 1 pila/blister | 10 |
| DURACELL 2430 ELETTRONICA | DU49 | 5000394030398 | blister | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL 2450 ELETTRONICA | DU31 | 5000394030428 | blister | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL LR43 | DU50 | 50936922 | blister | 2 pile/blister | 10 |
| DURACELL LR44 1,5 Volt | DU23 | 5000394504424 | blister | 2 pile/blister | 10 |
| DURACELL LR54 | DU24 | 50936908 | blister | 2 pile/blister | 10 |



DURACELL[®] SICUREZZA

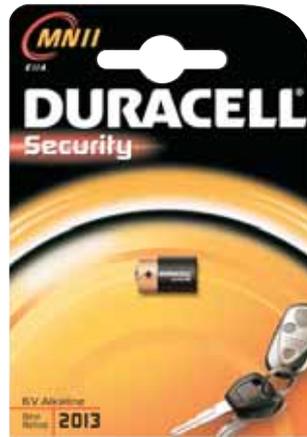

| Denominazione e descrizione articolo | codice | barcode | confezione | contenuto | UV |
|---|--------|---------------|------------|-----------------|----|
| DURACELL N (MN9100) 1,5 Volt apri cancello / macchina | DU26 | 5000394203983 | blister | 2 pile/blister | 10 |
| DURACELL J | DU60 | 5000394767102 | blister | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL MN2500 AAAA | DU57 | 5000394041660 | blister | 2 pile/blister | 10 |
| DURACELL MN11 | DU59 | 5000394015142 | blister | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL MN21 12 Volt, apri cancello / macchina | DU25 | 5000394203969 | blister | 2 pile/blister | 10 |
| DURACELL MN27 | DU58 | 5000394023352 | blister | 1 pila /blister | 10 |

BATTERIE DURACELL

DURACELL[®] OROLOGERIA

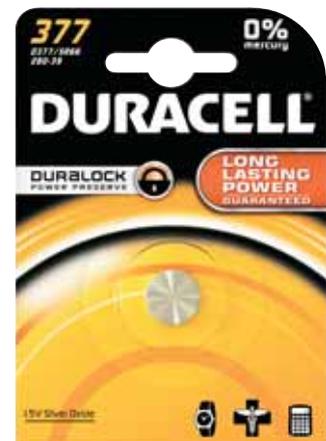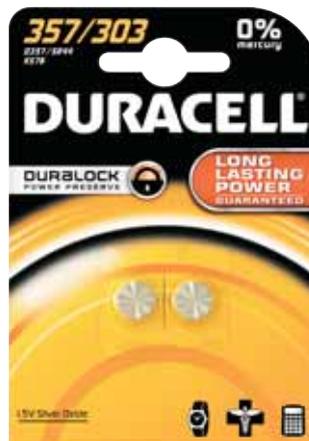

| Denominazione e descrizione articolo | codice | barcode | confezione | contenuto | UV |
|--------------------------------------|--------|---------------|------------|-----------------|----|
| DURACELL 357/303 OROLOGIO | DU51 | 5000394013858 | blister | 2 pila /blister | 10 |
| DURACELL 362/361 OROLOGIO | DU83 | 5000394067752 | blister | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL 364 OROLOGIO | DU84 | 5000394067790 | blister | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL 371/370 OROLOGIO | DU86 | 5000394067820 | blister | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL 377 OROLOGIO | DU85 | 5000394062986 | blister | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL 386/301 OROLOGIO | DU82 | 5000394067721 | blister | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL 389/390 OROLOGIO | DU88 | 5000394068124 | blister | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL 392/384 OROLOGIO | DU87 | 5000394067929 | blister | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL 394 OROLOGIO | DU89 | 5000394068216 | blister | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL 399/395 OROLOGIO | DU90 | 5000394068278 | blister | 1 pila /blister | 10 |

DURACELL

FOTOGRAFIA



| Denominazione e descrizione articolo | codice | barcode | confezione | contenuto | UV |
|--------------------------------------|--------|---------------|------------|-----------------|----|
| DURACELL litio CR2N ULTRA M3 FOTO | DU29 | 5000394020306 | blister | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL litio 123 ULTRA M3 FOTO | DU28 | 5000394123106 | blister | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL litio 223 ULTRA M3 FOTO | DU43 | 5000394223103 | blister | 1 pila /blister | 6 |
| DURACELL litio 245 ULTRA M3 FOTO | DU44 | 5000394245105 | blister | 1 pila /blister | 6 |
| DURACELL litio 28L ULTRA M3 FOTO | DU45 | 5000394002838 | blister | 1 pila /blister | 6 |
| DURACELL litio 1/3 ULTRA M3 FOTO | DU46 | 5000394003323 | blister | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL alcalina 625A FOTO | DU47 | 50952823 | blister | 1 pila /blister | 10 |

DURACELL

INDUSTRIAL



| Denominazione e descrizione articolo | codice | barcode | confezione | contenuto | UV |
|--|--------|---------------|------------|-------------------|----|
| DURACELL INDUSTRIAL stilo AA MN1500 | DU91 | 5000394079779 | scatolina | 10 pile / scatola | 10 |
| DURACELL INDUSTRIAL ministilo AAA MN2400 | DU92 | 5000394080546 | scatolina | 10 pile / scatola | 10 |
| DURACELL INDUSTRIAL mezzatorcia C MN1400 | DU93 | 5000394082892 | scatolina | 10 pile / scatola | 5 |
| DURACELL INDUSTRIAL torcia D MN1300 | DU94 | 5000394082977 | scatolina | 10 pile / scatola | 5 |
| DURACELL INDUSTRIAL 9V MN1604 | DU95 | 5000394082991 | scatolina | 10 pile / scatola | 5 |
| DURACELL INDUSTRIAL piatra 4,5 V MN1203 | DU96 | 5000394082861 | scatolina | 10 pile / scatola | 5 |

BATTERIE DURACELL

PRODOTTI CHIMICI

per la manutenzione di apparati elettrici ed elettronici

2-26 Electro

Multifunzione per il settore elettrico

Espelle l'umidità

Elimina cortocircuiti e dispersioni di corrente dovuti ad elettroliti

Non altera la conducibilità dei contatti

Non fa arco.

Deterge

- Penetra nelle fessure più minute. Espelle l'umidità anche se trattenuta per effetto capillare.
- Interrompe i cortocircuiti e le dispersioni di corrente causati da elettroliti.
- Non contiene silicioni. Non isola i contatti.
- Non fa arco.
- Non occorre rimuoverlo.
- Scioglie residui oleosi e morchie.
- Non danneggia le vernici isolanti.
- Ripristina le caratteristiche elettriche originali dei circuiti e la piena efficienza funzionale, anche in ambienti altamente umidi.
- Mediante azione prolungata o ripetuta consente il recupero di apparati rimasti sommersi, anche in acqua di mare (sciogliere preventivamente con acqua dolce).
- Non ha scadenza.
- Compatibile con la maggioranza dei materiali.

Specifiche NATO: NSN 6850-00-874-5847

| | | |
|---------|---------|------------|
| Aerosol | 200 ml | Cod: C0101 |
| Aerosol | 400 ml | Cod: C0102 |
| Tanica | 5 litri | Cod: A0233 |



PRODOTTI CHIMICI

Lectra Clean II

Detergente per apparecchi elettrici

Elimina ogni traccia di impurezze in grado di alterare la funzionalità di un circuito elettronico

- Penetra, scioglie ed asporta patine od accumuli di grassi, polvere, morchia, fibre, residui carboniosi, depositi elettroconduttori.
- Previene il rischio di cortocircuiti, dispersioni di corrente, isolamento di contatti, surriscaldamento, innesco di incendio.
- Ripristina le corrette condizioni di esercizio.
- Pulisce parti elettriche e meccaniche in manutenzione o da riparare, saldare, incollare, verniciare, isolare.

| | | |
|---------|---------|------------|
| Aerosol | 500 ml | Cod: C1203 |
| Tanica | 5 litri | Cod: A0292 |



Disossidante per contatti

Contact Desoxidizer

Elimina i depositi carboniosi. Desolfora. Disossida. Riduce la resistenza elettrica di transizione nel contatto.

- Agisce fino nelle microporosità. Elimina polvere e sue ceneri, adesioni carboniose, ossidi.
- Riduce lo scintillio, la craterizzazione, la resistenza elettrica e la caduta di tensione del contatto. Consente di mantenerlo in buone condizioni di efficienza. Recupera contatti in cui la resistenza è salita fino a 2 Mohm.
- Specifico per l'impiego in campo elettrico, elettronico, telefonico su commutatori, tastiere, potenziometri, reostati, selettori, innesti, interruttori, teleruttori.
- Non conduce, non abrade, non danneggia metalli, grafite e gran parte dei materiali plastici.

| | | |
|---------|--------|------------|
| Aerosol | 200 ml | Cod: C0801 |
|---------|--------|------------|



PRODOTTI CHIMICI

PRODOTTI CHIMICI PER LA MANUTENZIONE

Q.D. (Quick Dry) Contact Cleaner

Detergente per contatti a rapida evaporazione

Solvente detergente ad alta purezza, specifico per la pulizia di precisione di apparecchiature elettriche ed elettroniche delicate.

- Evapora rapidamente.
- Rimuove i contaminanti leggeri, polvere, sporco, impronte manuali, umidità, tracce di olii a bassa viscosità.
- Non lascia alcun residuo..
- Non danneggia i materiali plastici, le gomme o le vernici comunemente usate.
- Specifico per contatti, interruttori, sensori, relé, telecomandi di motori, circuiti stampati, testine magnetiche, personal computer, telefoni, video, strumenti.

Approvato dal USDA (United States Department of Agriculture) per l'uso nell'industria alimentare.

Aerosol 300 ml Cod: C6201



N.F. (Non Flammable) Precision Cleaner

Detergente ad alta purezza non infiammabile

Utilizzabile su apparecchiature sotto tensione elettrica.


Evapora rapidamente.

- Detergente ad alta purezza ed efficacia. Non lascia alcun residuo. Non tossico e non nocivo. Conforme alle vigenti disposizioni sanitarie ed ecologiche. Esente da solventi clorurati e da CFC. Non danneggia l'ozono (ODP = 0,00%).
- Da apparecchi elettrici od elettronici o di grande precisione elimina i residui untuosi o di fluxante per saldatura o del contatto manuale o altri contaminanti. Ripristina l'originale resistenza elettrica dei contatti, ne evita scintillio ed usura.
- Prolunga il periodo di piena efficienza di apparecchiature delicate. Non elettroconduttore, non corrosivo, compatibile con i metalli, gli elastomeri, i materiali plastici e isolanti di normale impiego.

Conforme alle specifiche:

Douglas Aircraft Company CSD-1 Boeing D6-17487 Rev L
Pratt & Whitney PWA-36604 appendix A ASTM F-945 method A.

Aerosol 300 ml Cod: C5101

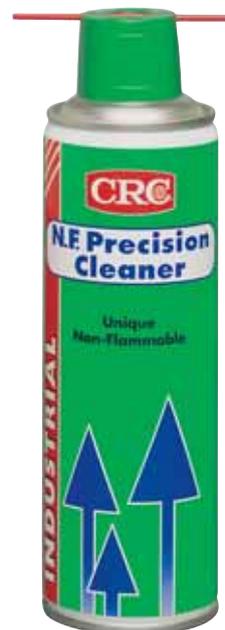

Detergente per elettronica

Electronic Cleaner

Elimina ogni traccia di impurezze in grado di alterare la funzionalità di un circuito elettronico

- Asporta patine untuose, siliconi, pastasalda, condense invisibili. La combinazione di vari solventi assicura un ampio spettro di detergenza.
- Ripristina le caratteristiche operative originali di radio, TV, videoregistratori, relé, interruttori, registratori di cassa, apparecchi e centralini telefonici, elaboratori e schede, componenti elettronici di auto, natanti, sistemi di allarme e apparecchi medicali.
- Evapora rapidamente e completamente. Non lascia alcun residuo. Non corrosivo. Non contiene solventi clorurati.

Aerosol 200 ml Cod: C1101

Aerosol 400 ml Cod: C1102



PRODOTTI CHIMICI

Contact Cleaner

Detergente riattivante per contatti

Solvente e detergente purissimo per apparecchiature elettroniche di precisione

- Elimina polvere, untuosità, condense, residui del contatto manuale, contaminazioni invisibili da circuiti, componenti e contatti a tensione e pressione specifica bassissime.
- Riduce la resistenza elettrica di transizione dei contatti, lo scintillio e la craterizzazione. Elimina dispersioni ed effetti capacitivi o induttivi. Sostituisce od integra la pulizia con ultrasuoni.
- Specifico per apparecchiature ad alta sensibilità e per elettronica in generale: selettori, tastiere, connettori, registratori di cassa, impianti telefonici, joy-stick, apparecchiature medicali e di allarme.

**Specifiche: MIL-C-81302C tipo A
MIL-C-83360C tipo 3**

| | | |
|---------|--------|------------|
| Aerosol | 250 ml | Cod: C0704 |
| Aerosol | 300 ml | Cod: C0703 |



Lubrificante per contatti

Contact lubricant

Lubrificante e protettivo per apparecchi elettrici. Non isola. Non cortocircuita. Deterge. Difende dalla corrosione.

- Penetra. Deterge e lubrifica le parti mobili di cursori, connettori, commutatori, teleruttori elettromagnetici, interruttori lineari, ruotanti o a coltello.
- Impedisce l'ossidazione e il bloccarsi di morsetti a vite, spine, attacchi filettati, teleruttori.
- Non fa arco. Non contiene siliconi. Non isola. Non altera la conducibilità elettrica.
- Non contiene aggressivi chimici. Efficace tra -40 °C e +175 °C. Non forma gomme o depositi resinosi o carboniosi. Non altera la grande maggioranza dei materiali plastici. Nebulizza anche capovolto.

| | | |
|---------|--------|------------|
| Aerosol | 200 ml | Cod: C0901 |
|---------|--------|------------|



Urethane isolation Clear/Red

Rivestimento poliuretano trasparente o rosso

Isolante elettrico/elettronico. Protettivo duraturo contro umidità e corrosione.

Trasparente (clear) o rosso (red).

- Monocomponente tropicalizzante per circuiti stampati. Protegge avvolgimenti e circuiti da umidità, pioggia, vibrazioni meccaniche, contatti, sfregamento. Si dissocia a caldo e non ostacola la saldatura a stagno.
- Sigillante per tenute e tappi a pressione o filettati. Bloccante per prigionieri, dadi e viti. Stabile fino a 100 °C.
- Tenacemente aderente, flessibile e duro. Non si stacca e non sbolla. Resiste agli aggressivi chimici ed ai cicli termici ripetuti, tra -50 e +100 °C. Il tipo rosso ha più elevata resistenza all'abrasione, fornisce una eccellente protezione anticorrosiva, di grande durata anche in condizioni molto avverse.
- Plastificante ed impermeabilizzante per materiali fibrosi o porosi, legature, tessuti, pannelli, tensostrutture.

| | | |
|------------------------|---------|------------|
| Urethane Isolation Red | | |
| Aerosol | 300 ml | Cod: C0121 |
| Secchio | 4 litri | Cod: A0124 |

| | | |
|--------------------------|--------|------------|
| Urethane Isolation Clear | | |
| Aerosol | 300 ml | Cod: C2103 |



PRODOTTI CHIMICI

PRODOTTI CHIMICI PER LA MANUTENZIONE

Plastificatore

Rivestimento protettivo plastificante

Rivestimento protettivo plastificante di limpidezza cristallina. Impermeabilizzante. Aderente. Resistente. Flessibile. Duraturo. Anticorrosivo. Isolante elettrico. Rimovibile.

- Forma una pellicola di polimero acrilico, resistente ad azioni meccaniche, agenti chimici e agenti atmosferici.
- Impermeabilizza e sigilla. Protegge da muffe, condense, ammassamenti.
- Conserva la brillantezza dei metalli lucidati e li difende dalla corrosione.
- Plastifica insegne, cartelli, disegni, tessuti e carte impedendo che assorbano acqua, vengano dilavati, si alterino. Può esercitare anche azione solvente nei confronti di pitture o inchiostri.
- Aderisce ad ogni superficie (metalli, legno, carta, plastica, tessuti, etc.) purché pulita ed asciutta. Applicare con passata leggera, ripetuta dopo 30 minuti incrociando.

Aerosol 200 ml Cod: C4301



Minus 50

Refrigerante istantaneo

**Refrigera fino a temperature prossime a -45 °F (-50 °F)
Individua componenti elettronici termosensibili
Scherma dal calore durante la saldatura.**

- Localizza i componenti le cui caratteristiche elettriche si alterano con il riscaldamento.
- Protegge dal calore le parti prossime ai punti in cui si effettuano saldature.
- Rivela con una traccia di brina le microfenditure di circuiti stampati, cricche metalliche, fessure incipienti.
- Consente di controllare l'efficienza dei termostati.
- Distacca adesivi e frantuma incollature, mediante congelamento.
- Facilita l'assemblaggio o lo sbloccaggio di accoppiamenti meccanici ad interferenza, per refrigerazione dell'elemento interno.
- Nei laboratori di biologia, fisica e chimica costituisce un mezzo di refrigerazione immediata.
- Inerte, non infiammabile. Non danneggia i materiali. Nebulizza anche capovolto.

Specifiche NATO: NSN 6850-131188756

Aerosol 200 ml Cod: C1501



Dust free

Depolveratore per elettronica, micromeccanica, ottica

Gas compresso, puro, ininfiammabile, innocuo, privo di umidità.

- Asporta la polvere senza lasciare alcun residuo o condensa. Evita che grani di polvere, depositi elettroconduttori, condense provochino disfunzioni, fuori servizio o rigature in organi elettronici, tastiere, parti miniaturizzate, lenti da ottica.
- Economico. Oltre 200 getti ottenibili da un aerosol.
- Impiegabile ovunque. Non danneggia materiali plastici, isolanti elettrici o movimenti di orologeria.
- In presenza di contaminanti oleosi o tenacemente aderenti far precedere da trattamento con CRC Electronic Cleaner.
- Non infiammabile

Aerosol 200 ml Cod: C1001



PRODOTTI CHIMICI

Scolla etichette

Label off

Scioglie il collante di autoadesivi ed etichette.

- Penetra attraverso l'etichetta o dai bordi e dissolve il collante.
- Rimuove dal supporto ogni traccia di adesivo.
- Efficace nei confronti di diversi tipi di collante.
- Toglie autoadesivi da auto, vetrine, scaffalature, confezioni.
- Consente di cambiare prezzi o istruzioni, ricodificare schedari e raccoglitori, sostituire insegne o scritte pubblicitarie.

Aerosol 200 ml Cod: C4901



Lubrificante passacavi

Cable pulling lubricant

Facilita lo scorrimento dei cavi elettrici nelle canalette.

- Emulsione lubrificante compatibile con i vari tipi di materiale delle canalette e con l'isolamento dei cavi elettrici.
- Consente di prelubrificare le canalette, conserva l'effetto lubrificante per tutto il tempo necessario per l'introduzione del cavo.
- Non ossida e non isola i terminali dei cavi. Applicarlo su cavi non in tensione.
- Asciuga in poco tempo. Non lascia residui dannosi. Non blocca il fascio di cavi. Rimovibile con acqua.
- Non forma muffe e non fermenta. Contiene lubrificanti di classe cosmetica.

Aerosol 1 litro Cod: C0501

Non macchia

**SENZA
SILICONE**



PRODOTTI CHIMICI

PRODOTTI CHIMICI PER LA MANUTENZIONE

Spolveratore

Soffia via la polvere da tastiere, meccanismi di precisione, foto, ottici.

Potente getto di gas compresso ad alta pressione.

- Il gas compresso genera un potente getto asciutto, ad alta pressione, per rimuovere sporcizia, corpi estranei e residui leggeri (polvere, sporco, lanugine...) nei punti inaccessibili o delicati.
- Può essere impiegato per la pulizia di tastiere, computer, componenti elettrici e circuiti elettronici, gruppi ottici, orologi, meccanismi di precisione...
- Non lascia residui di umidità.
- Non attacca i componenti in plastica.
- Adatto per la pulizia di stampanti, videocamere, calcolatrici, filtri e griglie di raffreddamento PC, radiatori, condizionatori d'aria...

Con tubo di prolunga per applicazioni di precisione

| | | |
|---------|--------|-----------|
| Aerosol | 300 ml | Cod: S001 |
|---------|--------|-----------|



Schiuma poliuretanic

Riempie, fissa, sigilla, isola, blocca.

Schiuma poliuretanic monocomponente ad espansione, di facile e rapida applicazione, per fissaggio di corrugati, canalette ed installazioni elettriche.

- Schiuma poliuretanic monocomponente ad espansione, di facile e rapida applicazione, per edilizia e restauri.
- Aderisce a tutti i materiali (ad eccezione di polietilene, polipropilene, silicone, Teflon®).
- Indurisce reagendo con l'umidità dell'aria e creando una struttura compatta e duratura che può essere tagliata, modellata, forata, pitturata, stuccata o intonacata. Inattaccabile da agenti chimici, solventi, muffe e microrganismi.
- Compatibile con gli altri sigillanti.

© Marchio registrato Dupont De Nemours.

Applicazione manuale

| | | |
|---------|--------|-------------|
| Aerosol | 750 ml | Cod: P00730 |
|---------|--------|-------------|

Applicazione a pistola

| | | |
|---------|--------|-------------|
| Aerosol | 750 ml | Cod: P00735 |
|---------|--------|-------------|




APPLICAZIONE MANUALE




APPLICAZIONE A PISTOLA



Gli altri cataloghi del settore elettrico

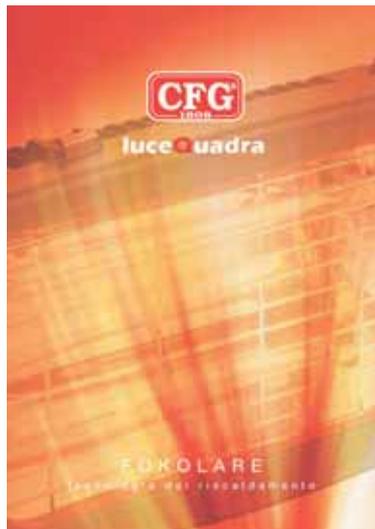

RISCALDAMENTO

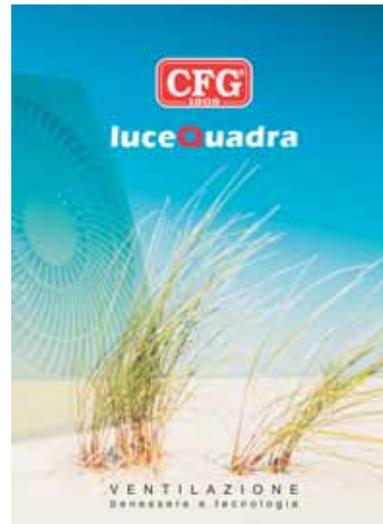

VENTILAZIONE



DURACELL



APPARECCHI E PRODOTTI
ANTIZANZARE



luceQuadra

luceQuadra Illuminazione



luceQuadra Ventilazione



luceQuadra Riscaldamento



luceQuadra Elettricità



Tutti i nostri prodotti sono certificati



www.cfg.it



CFG srl - Livorno
Tel. 0586 580066 r.a. - Fax 0586 580731
e-mail: cfg@cfg.it
www.cfg.it



8 016818 084714

P062 - 05/015